


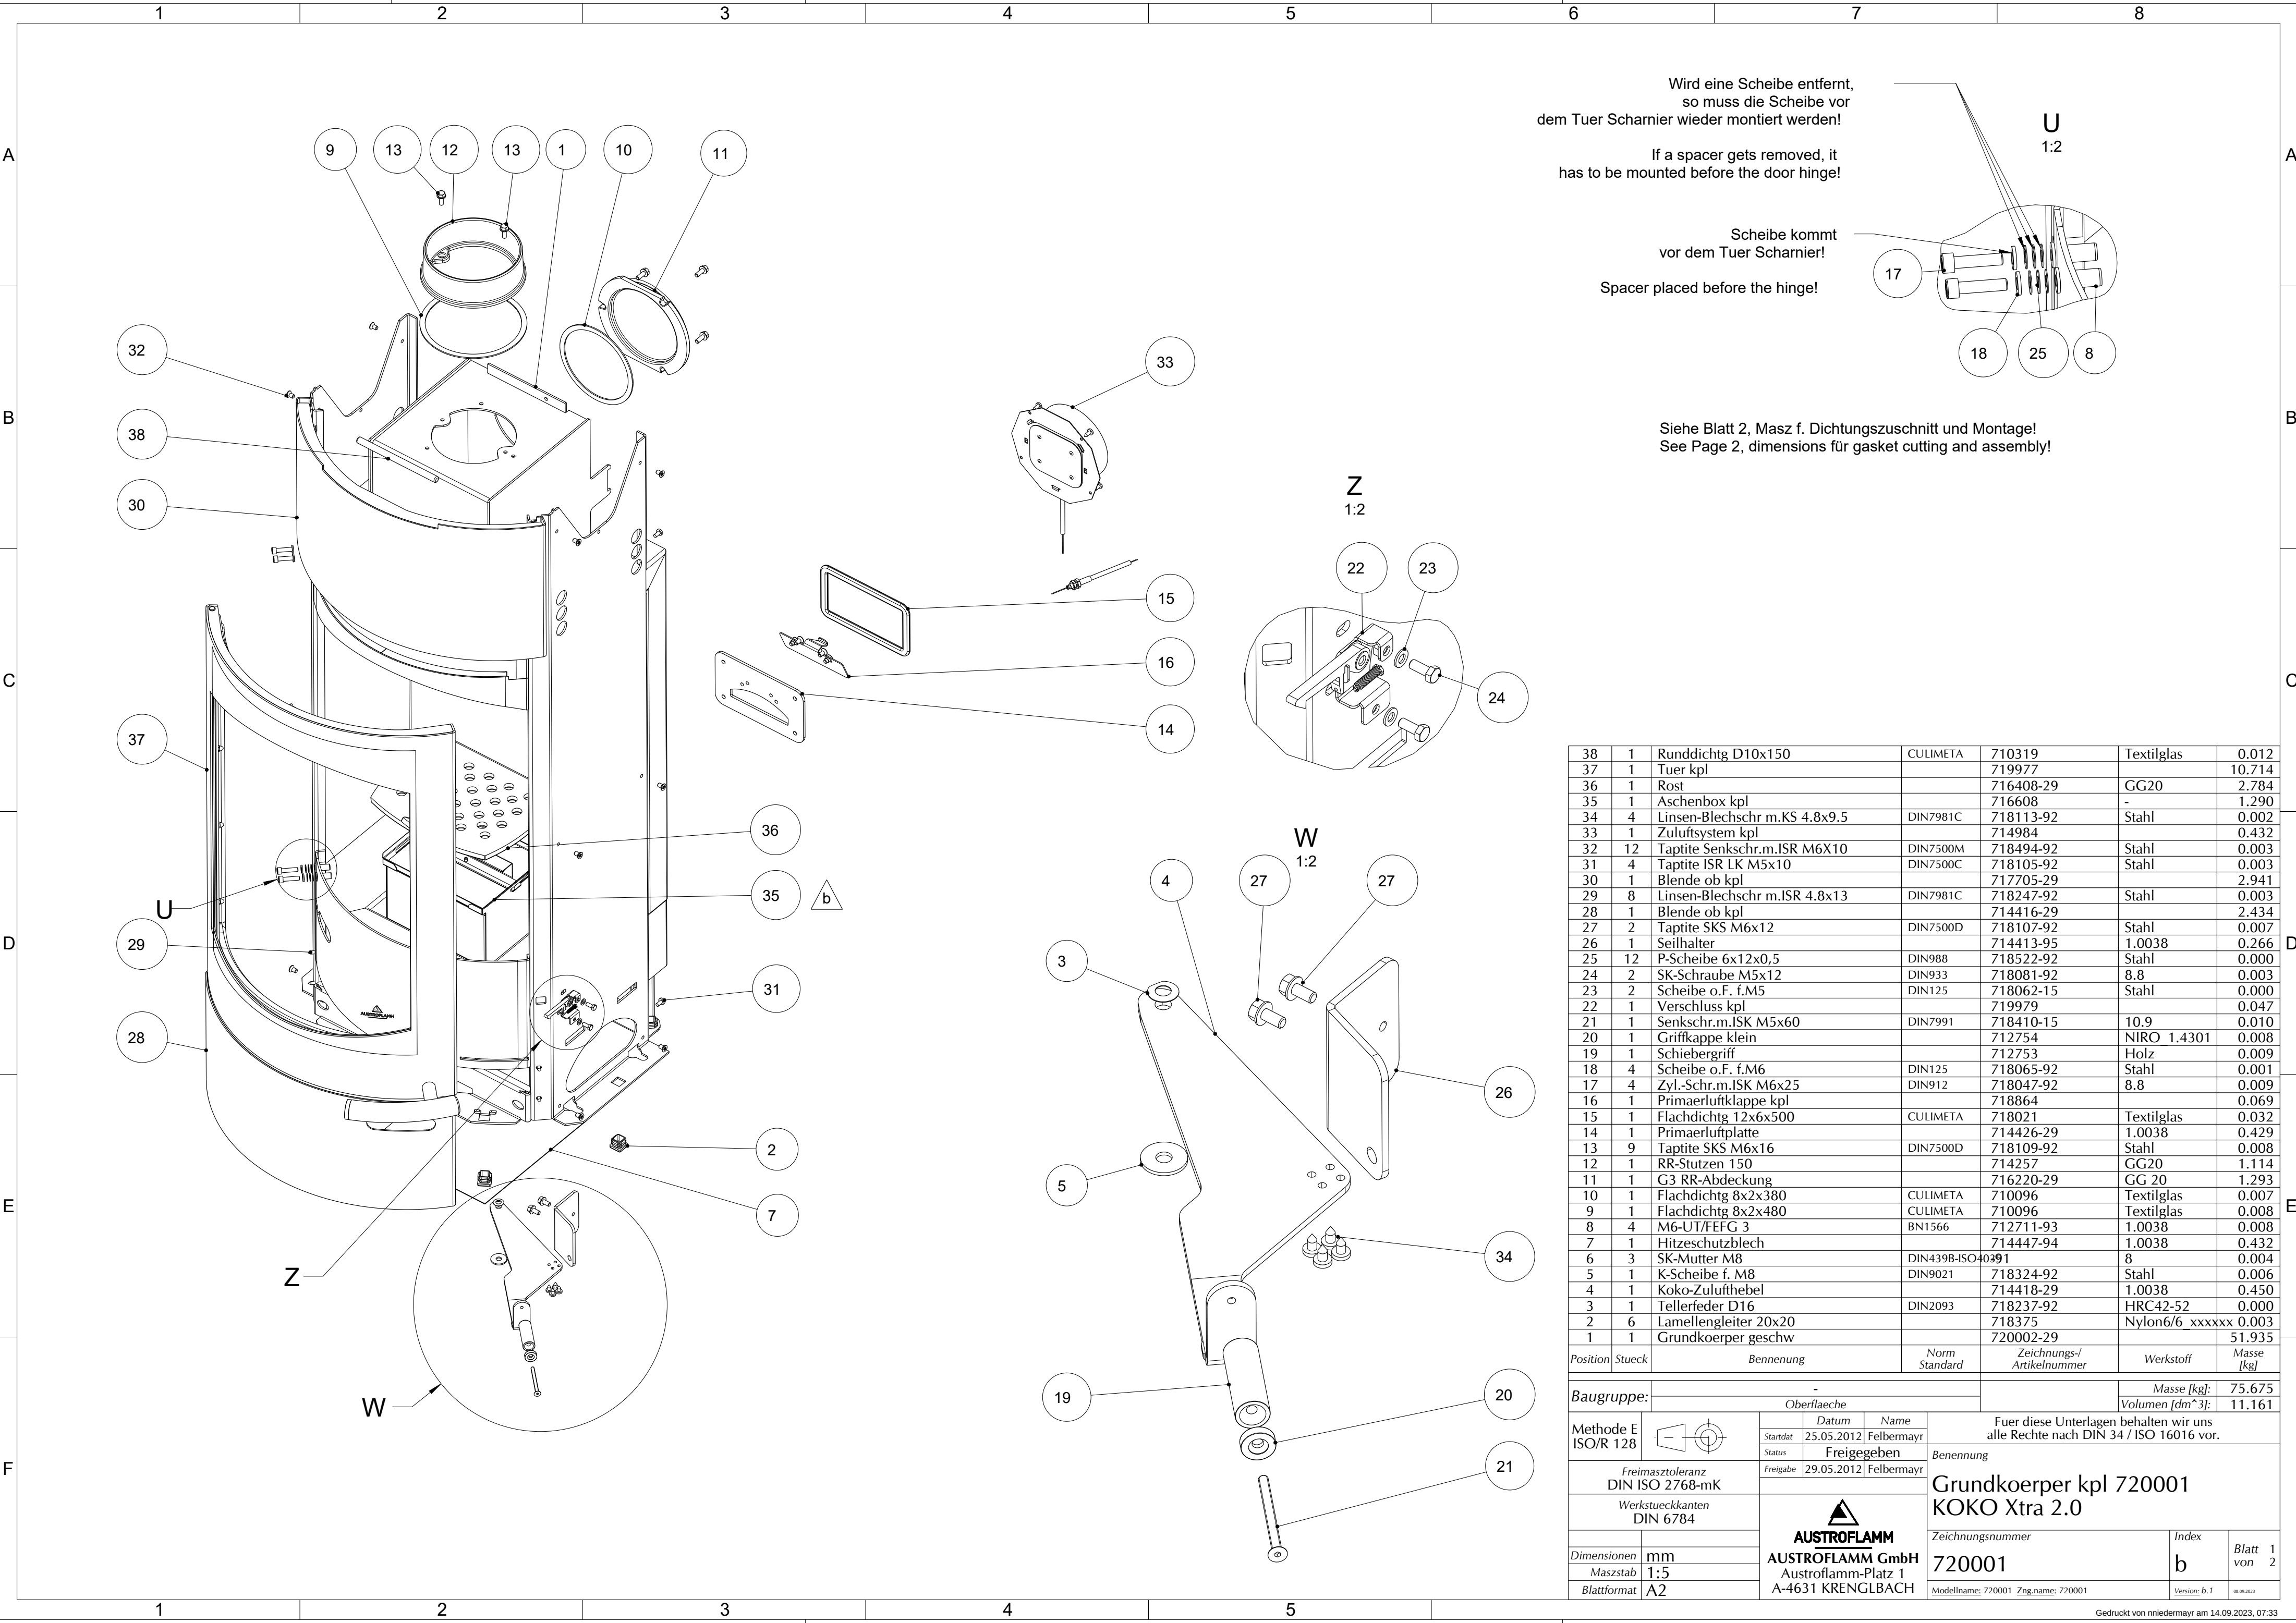

Wird eine Scheibe entfernt,
so muss die Scheibe vor
dem Tuer Scharnier wieder montiert werden!


If a spacer gets removed, it
has to be mounted before the door hinge!

Scheibe kommt
vor dem Tuer Scharnier!

Spacer placed before the hinge!

Siehe Blatt 2, Masz f. Dichtungszuschnitt und Montage!
See Page 2, dimensions für gasket cutting and assembly!

38	1	Runddichtg D10x150	CULIMETA	710319	Textilglas	0.012
37	1	Tuer kpl		719977		10.714
36	1	Rost		716408-29	GG20	2.784
35	1	Aschenbox kpl		716608	-	1.290
34	4	Linsen-Blechschr m.KS 4.8x9.5	DIN7981C	718113-92	Stahl	0.002
33	1	Zuluftsystem kpl		714984		0.432
32	12	Taptitle Senkschr.m.ISR M6X10	DIN7500M	718494-92	Stahl	0.003
31	4	Taptitle ISR LK M5x10	DIN7500C	718105-92	Stahl	0.003
30	1	Blende ob kpl		717705-29		2.941
29	8	Linsen-Blechschr m.ISR 4.8x13	DIN7981C	718247-92	Stahl	0.003
28	1	Blende ob kpl		714416-29		2.434
27	2	Taptitle SKS M6x12	DIN7500D	718107-92	Stahl	0.007
26	1	Seilhalter		714413-95	1.0038	0.266
25	12	P-Scheibe 6x12x0,5	DIN988	718522-92	Stahl	0.000
24	2	SK-Schraube M5x12	DIN933	718081-92	8.8	0.003
23	2	Scheibe o.F. f.M5	DIN125	718062-15	Stahl	0.000
22	1	Verschluss kpl		719979		0.047
21	1	Senkschr.m.ISK M5x60	DIN7991	718410-15	10.9	0.010
20	1	Griffkappe klein		712754	NIRO 1.4301	0.008
19	1	Schiebergriff		712753	Holz	0.009
18	4	Scheibe o.F. f.M6	DIN125	718065-92	Stahl	0.001
17	4	Zyl.-Schr.m.ISK M6x25	DIN912	718047-92	8.8	0.009
16	1	Primaerluftklappe kpl		718864		0.069
15	1	Flachdichtg 12x6x500	CULIMETA	718021	Textilglas	0.032
14	1	Primaerluftplatte		714426-29	1.0038	0.429
13	9	Taptitle SKS M6x16	DIN7500D	718109-92	Stahl	0.008
12	1	RR-Stutzen 150		714257	GG20	1.114
11	1	G3 RR-Abdeckung		716220-29	GG 20	1.293
10	1	Flachdichtg 8x2x380	CULIMETA	710096	Textilglas	0.007
9	1	Flachdichtg 8x2x480	CULIMETA	710096	Textilglas	0.008
8	4	M6-UT/FEFG 3	BN1566	712711-93	1.0038	0.008
7	1	Hitzeschutzblech		714447-94	1.0038	0.432
6	3	SK-Mutter M8	DIN439B-ISO40391		8	0.004
5	1	K-Scheibe f. M8	DIN9021	718324-92	Stahl	0.006
4	1	Koko-Zulufthebel		714418-29	1.0038	0.450
3	1	Tellerfeder D16	DIN2093	718237-92	HRC42-52	0.000
2	6	Lamellengleiter 20x20		718375	Nylon6/6 xxxxxx	0.003
1	1	Grundkoerper geschw		720002-29		51.935
Position	Stueck	Benennung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
Baugruppe:		-			Masse [kg]:	75.675
		Oberflaeche			Volumen [dm^3]:	11.161
Methode E ISO/R 128		Datum	Name	Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.		
		Startdat	25.05.2012	Felbermayr		
		Status	Freigegeben		Benennung	
		Freigabe	29.05.2012	Felbermayr		
Freimasztoleranz DIN ISO 2768-mK				Grundkoerper kpl 720001 KOKO Xtra 2.0		
Werkstueckkanten DIN 6784				Zeichnungsnummer		
				Index		
Dimensionen	mm			b		
Maszstab	1:5			Blatt 1 von 2		
Blattformat	A2			Version: b.1		
				08.05.2023		
				Modellname: 720001 Zng.name: 720001		

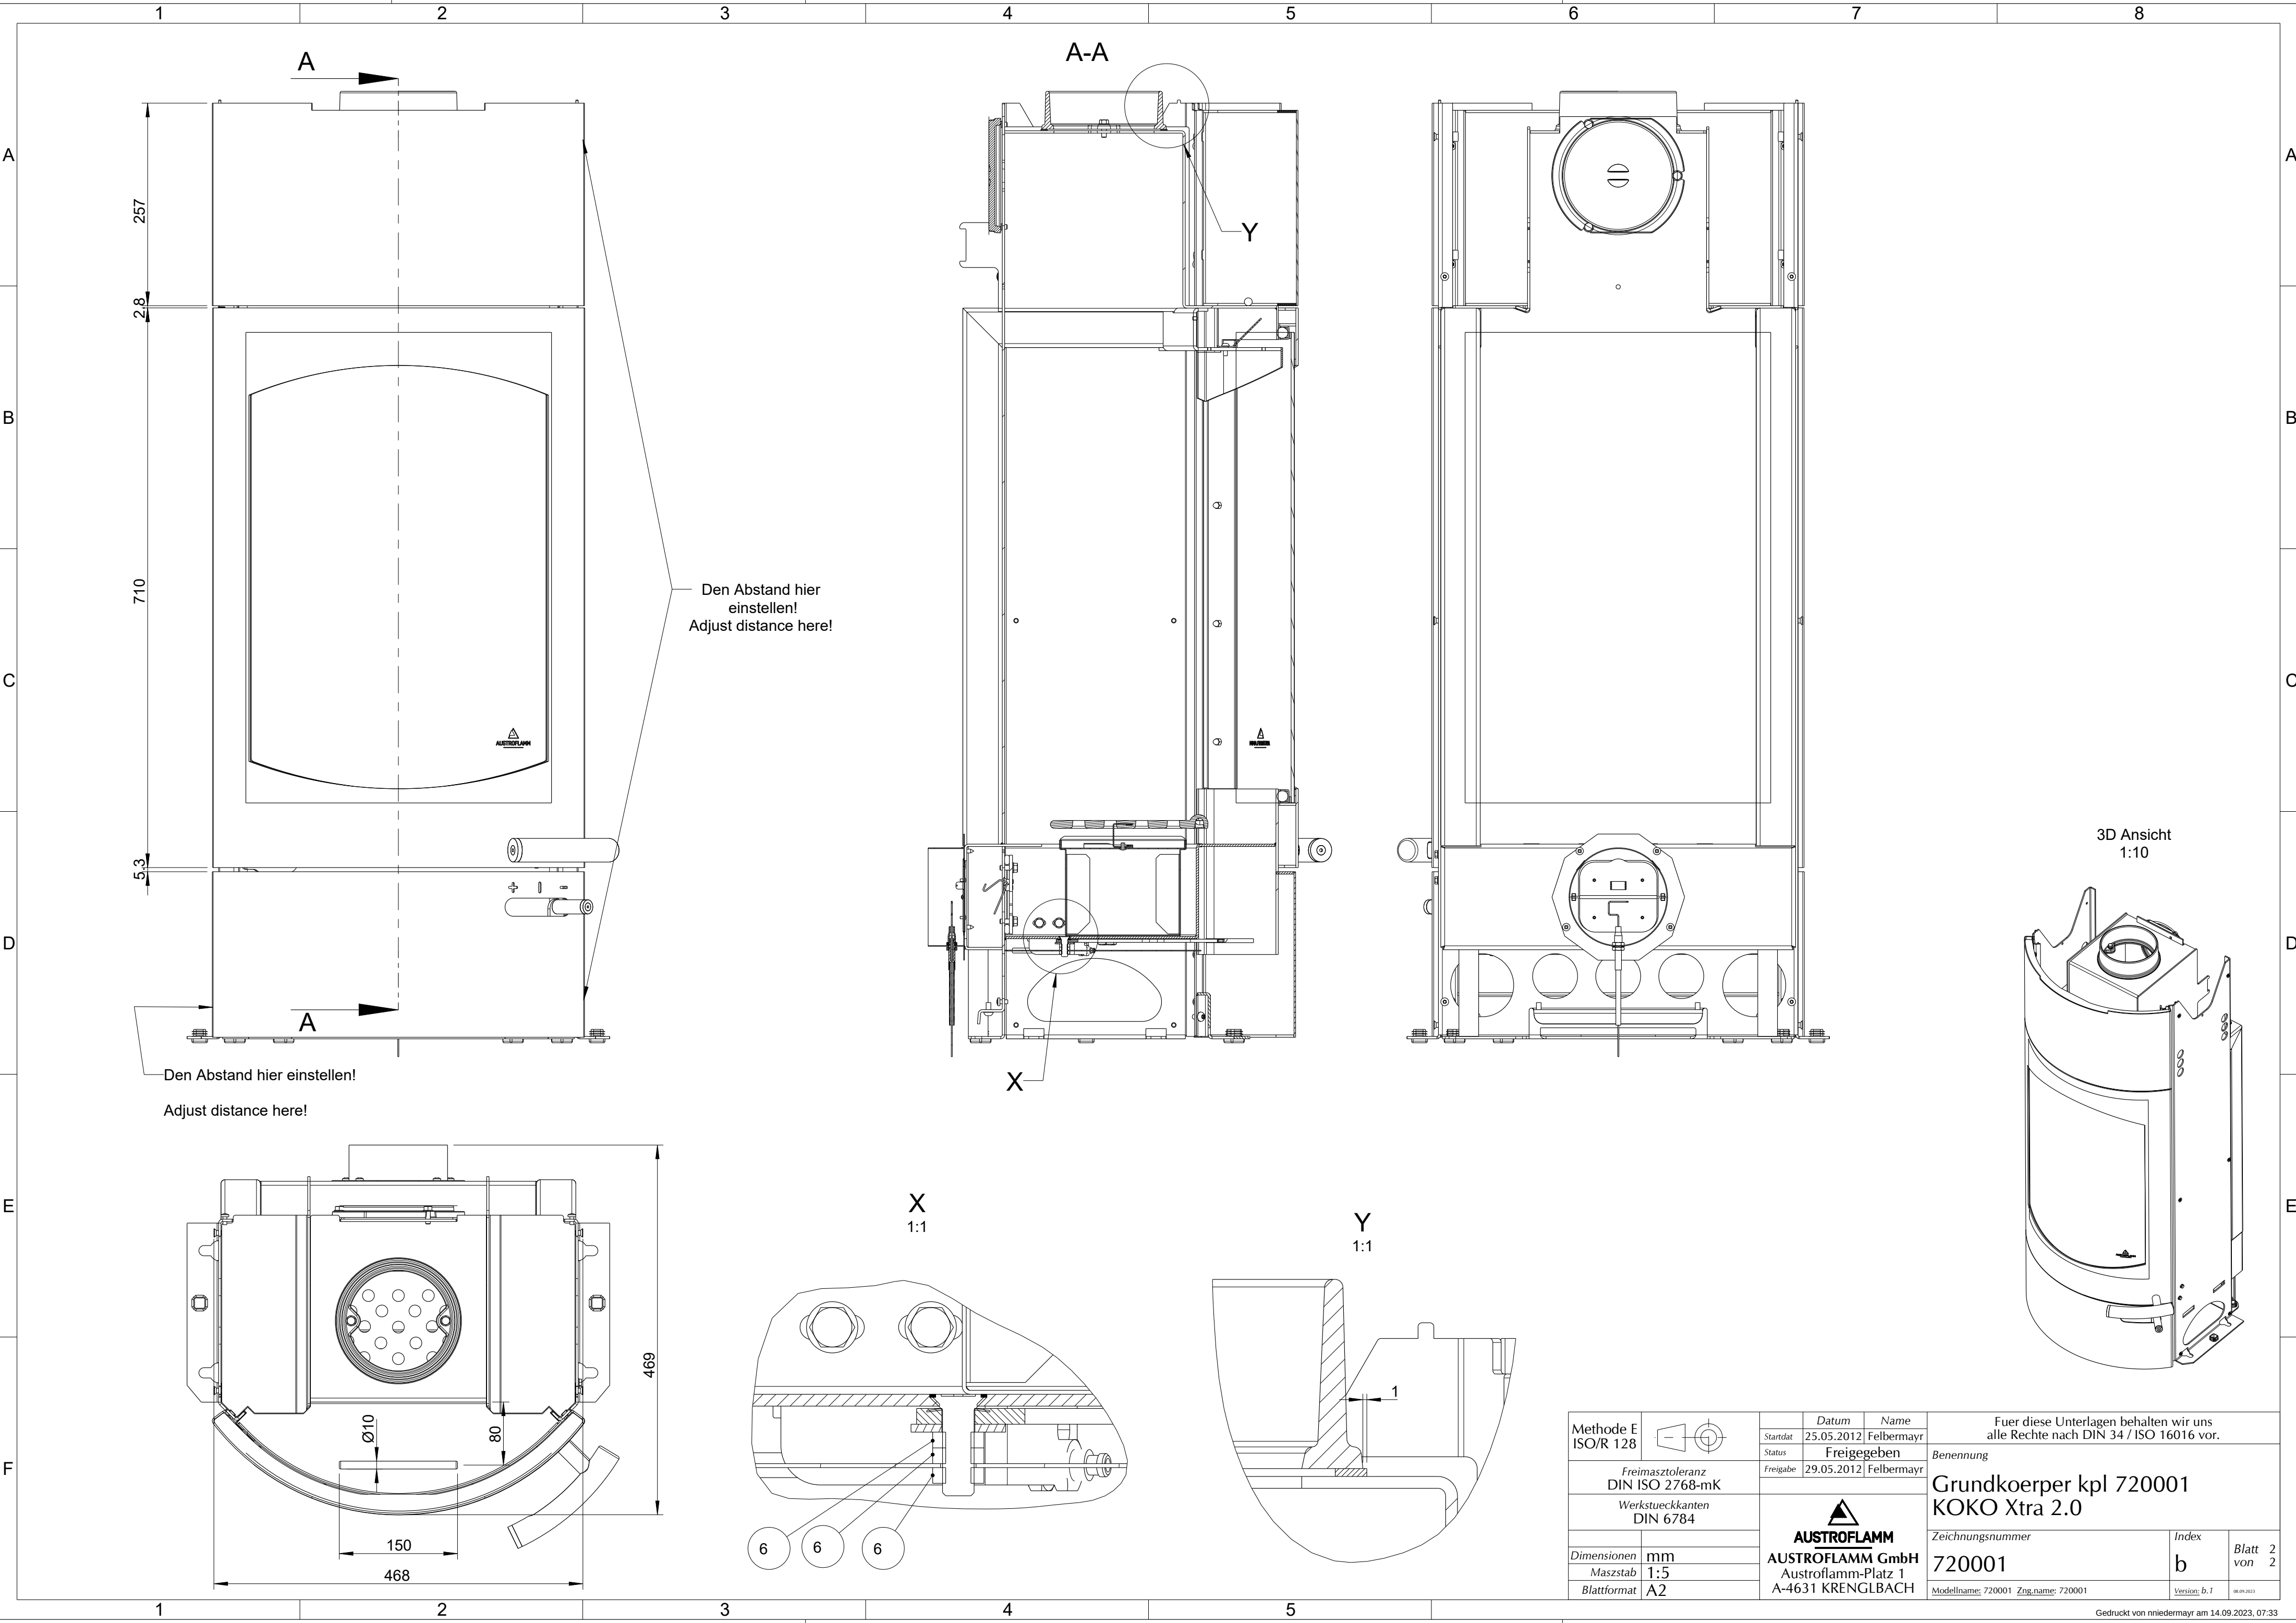

Den Abstand hier
einstellen!
Adjust distance here!

Den Abstand hier einstellen!
Adjust distance here!

X
1:1

Y
1:1

3D Ansicht
1:10

Methode E ISO/R 128		Datum	Name	Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.			
		Startdat	25.05.2012	Felbermayr	Benennung		
		Status	Freigegeben				
Freimasztoleranz DIN ISO 2768-mK		Freigabe	29.05.2012	Felbermayr	Grundkoerper kpl 720001 KOKO Xtra 2.0		
Werkstueckanten DIN 6784		 AUSTROFLAMM AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 KRENLBACH					
					Zeichnungsnummer		
Dimensionen	mm	720001			b	2 von 2	
Masztab	1:5						
Blattformat	A2						
		Modellname: 720001 Zng.name: 720001			Version: b.1	08.09.2023	