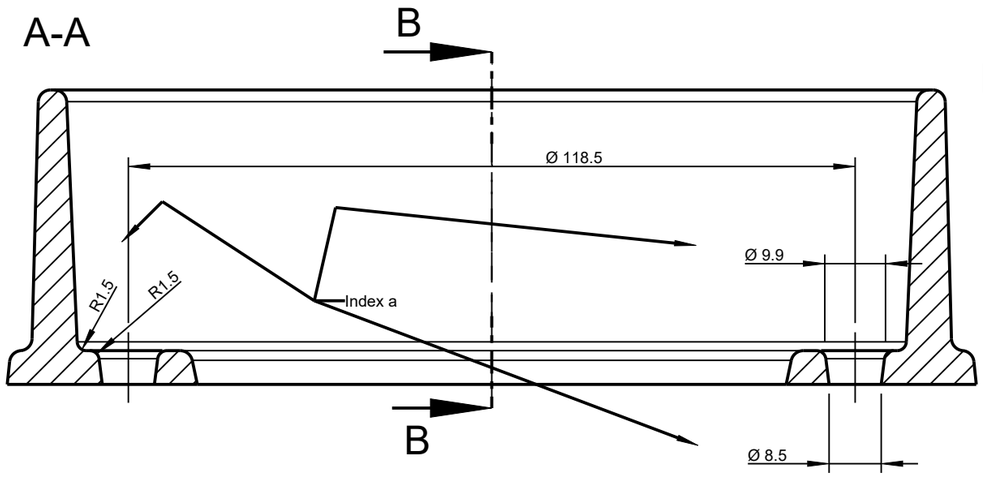

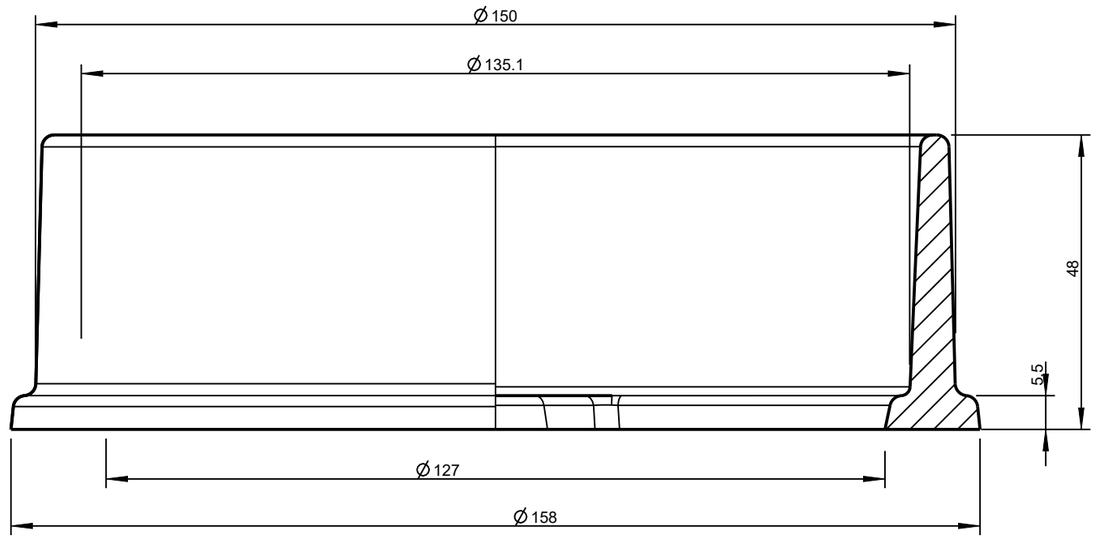

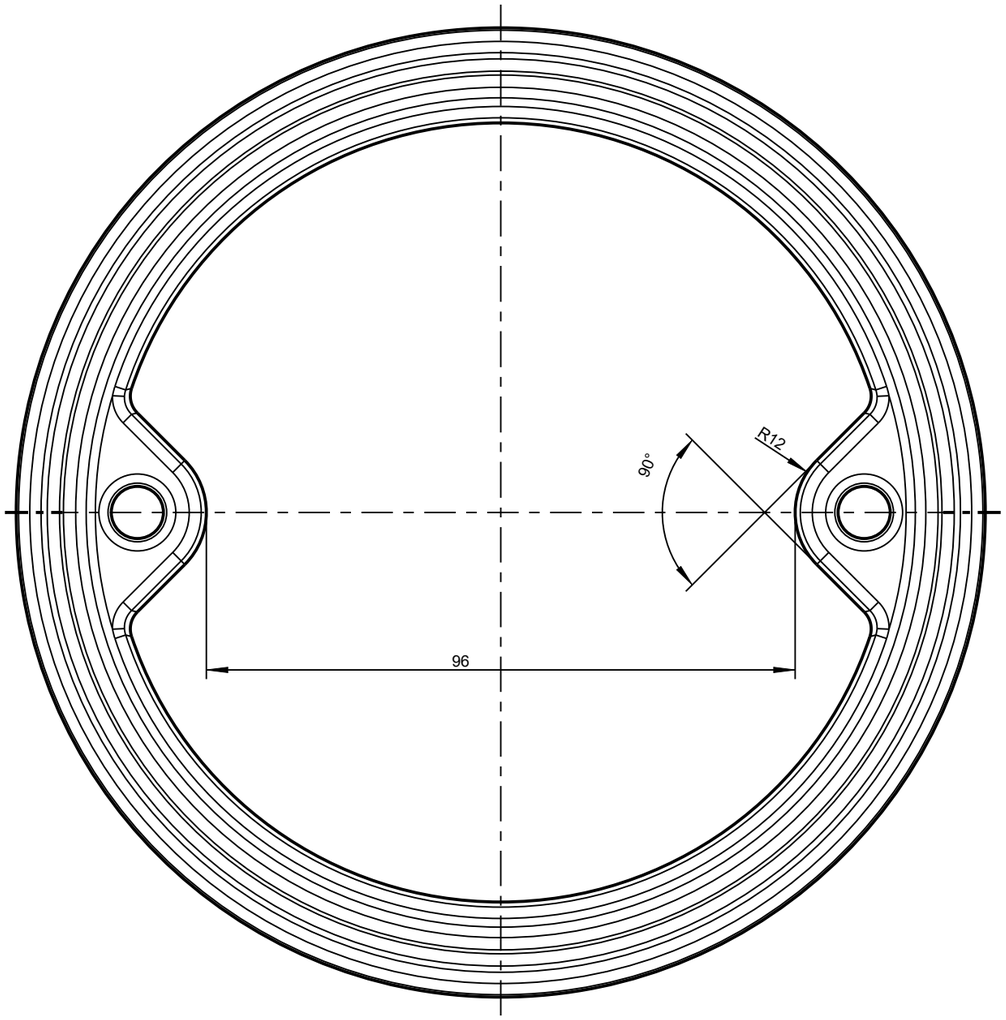

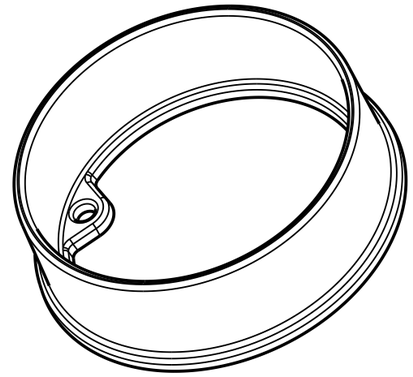

3D ANSICHT: 2:5

unbemaszte Gussradien R2
unbemaszte Entformschraegen nach DISA
max. Zulaessige Abweichung von der Planlage 0,5 mm
Freimasztoleranz nach DIN1686 GTB15
Oberflaeche fein gegossen/Sichtflaechen sauber u. lunkerfrei

Form	150.0	GG20	blank	-	0.153	1.114
Rohteil	*Hauptabmessg [mm]*	*Werkstoff*	*Oberflaeche_Rohteil*	*Oberflaeche*	*Volumen [dm^3]*	*Masse [kg]*
					Konturlaenge[mm]:	0

		Datum	Name
Methode E ISO/R 128	*Startdat*	2003-01-08	Waibel
	Status	Freigegeben	
Freimasztoleranz DIN ISO 2768-m-S	*Freigabe*	2003-08-18	Waibel
Werkstueckkanten DIN 6784			
Dimensionen	mm		
Maszstab	1:1		
Blattformat	A3		

AUSTROFLAMM
AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH

Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.

Benennung

RR-Stutzen 150 B:GT

Zeichnungsnummer	*Index*	*Blatt* 1 *von* 1
714257	a	

Modellname: 714257 Zng.name: 714257 | *Version:* a.5 | 25.01.2023

Gedruckt von nniedermayr am 14.09.2023, 07:33