
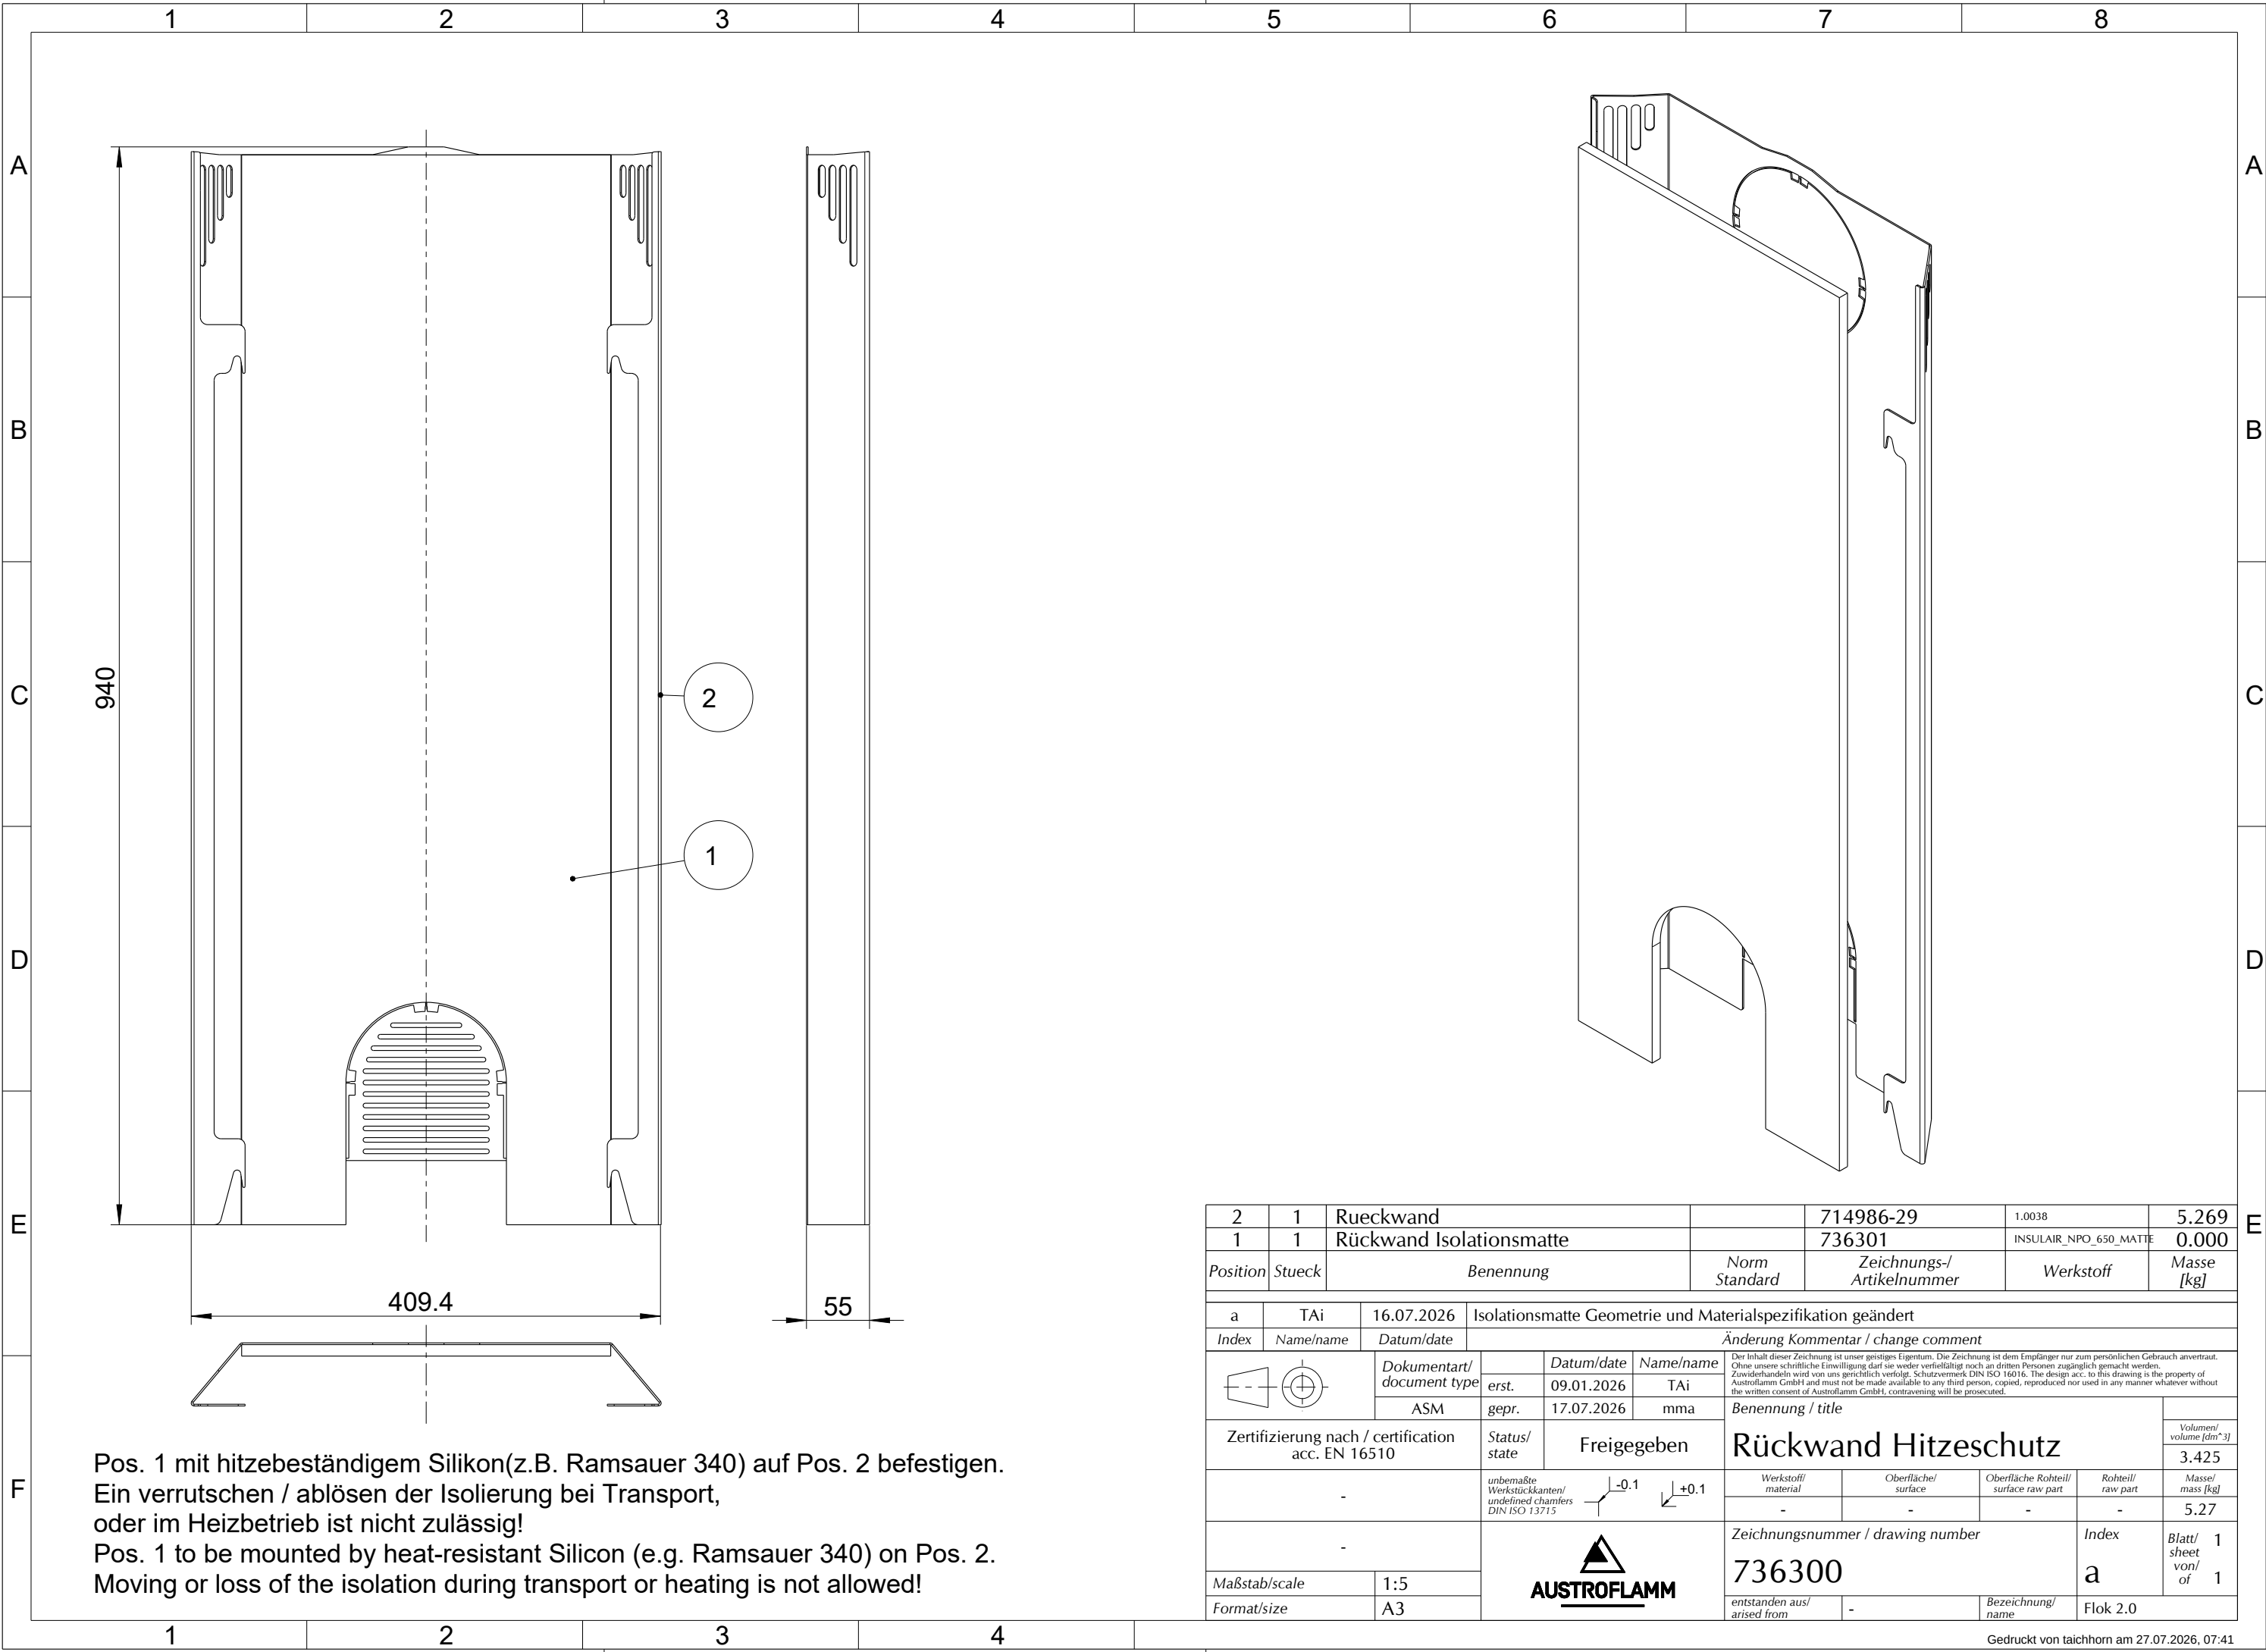




Pos. 1 mit hitzebeständigem Silikon(z.B. Ramsauer 340) auf Pos. 2 befestigen.
Ein verrutschen / ablösen der Isolierung bei Transport,
oder im Heizbetrieb ist nicht zulässig!
Pos. 1 to be mounted by heat-resistant Silicon (e.g. Ramsauer 340) on Pos. 2.
Moving or loss of the isolation during transport or heating is not allowed!

2	1	Rueckwand		714986-29	1.0038	5.269	
1	1	Rückwand Isolationsmatte		736301	INSULAIR_NPO_650_MATTE	0.000	
Position	Stueck	Benennung		Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
a	TAi	16.07.2026	Isolationsmatte Geometrie und Materialspezifikation geändert				
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment				
	Dokumentart/ document type	erst.	Datum/date	Name/name	<p>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.</p>		
		gepr.	09.01.2026	TAi			
Zertifizierung nach / certification acc. EN 16510		Status/ state	Freigegeben		Benennung / title		
					Rückwand Hitzeschutz		
-		unbemaßte Werkstückanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715			Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	
						Oberfläche Rohteil/ surface raw part	
						Rohteil/ raw part	
						Masse/ mass [kg]	
					-	-	
					5.27		
-			Zeichnungsnummer / drawing number			Index	Blatt/ sheet von/ of
Maßstab/scale			736300			a	1
Format/size			entstanden aus/ arised from			Bezeichnung/ name	1
			-			Flok 2.0	