




GLEICHTEIL		
in folgende Geräte:		
Spark/Bingo		
Torso/Vita/Diva		
Solo		
Villa		
Vogue		
A70		
Prado/Luba		
Koko/Koko Xtra		
Tria		
Pi		
Flok/Tower Xtra		
Glass		
Pi-Ko		
Lucy-Cook		
Slim		
Mono		
Jini / Jini Xtra.		

unbemaszte Guszradien R2
unbemaszte Entformschraegen nach DISA
max. Zulaessige Abweichung
von der Planlage 1,5 mm
(Bearbeitungszugaben 2mm)
Freimasztoleranz nach DIN1686 GTB15
Oberflaeche fein gegossen
Sichtflaechen sauber u. Lunkerfrei

Form		.0	GG20		blank	lackiert		0.381	2.784			
Rohteil		Hauptabmessg [mm]	Werkstoff		Oberflaeche_Rohteil	Oberflaeche		Volumen [dm^3]	Masse [kg]			
								Konturlaenge[mm]:	0			
Methode E ISO/R 128			Datum	Name	Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.							
		Startdat	2000-02-29	Krenn								
		Status	Freigegeben			Benennung						
		Freigabe	2002-05-17	Waibel	Rost B:G4							
Freimasztoleranz DIN ISO 2768-m-S												
Werkstueckkanten DIN 6784		 AUSTROFLAMM AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 KRENGLBACH				Zeichnungsnummer		Index	Blatt 1 von 2			
						716408-29		b				
Dimensionen mm							Modellname: 716408 Zng.name: 716408		Version: b.3	2022-11-28 11:23:01		
Maszstab 1:2												
Blattformat A3												

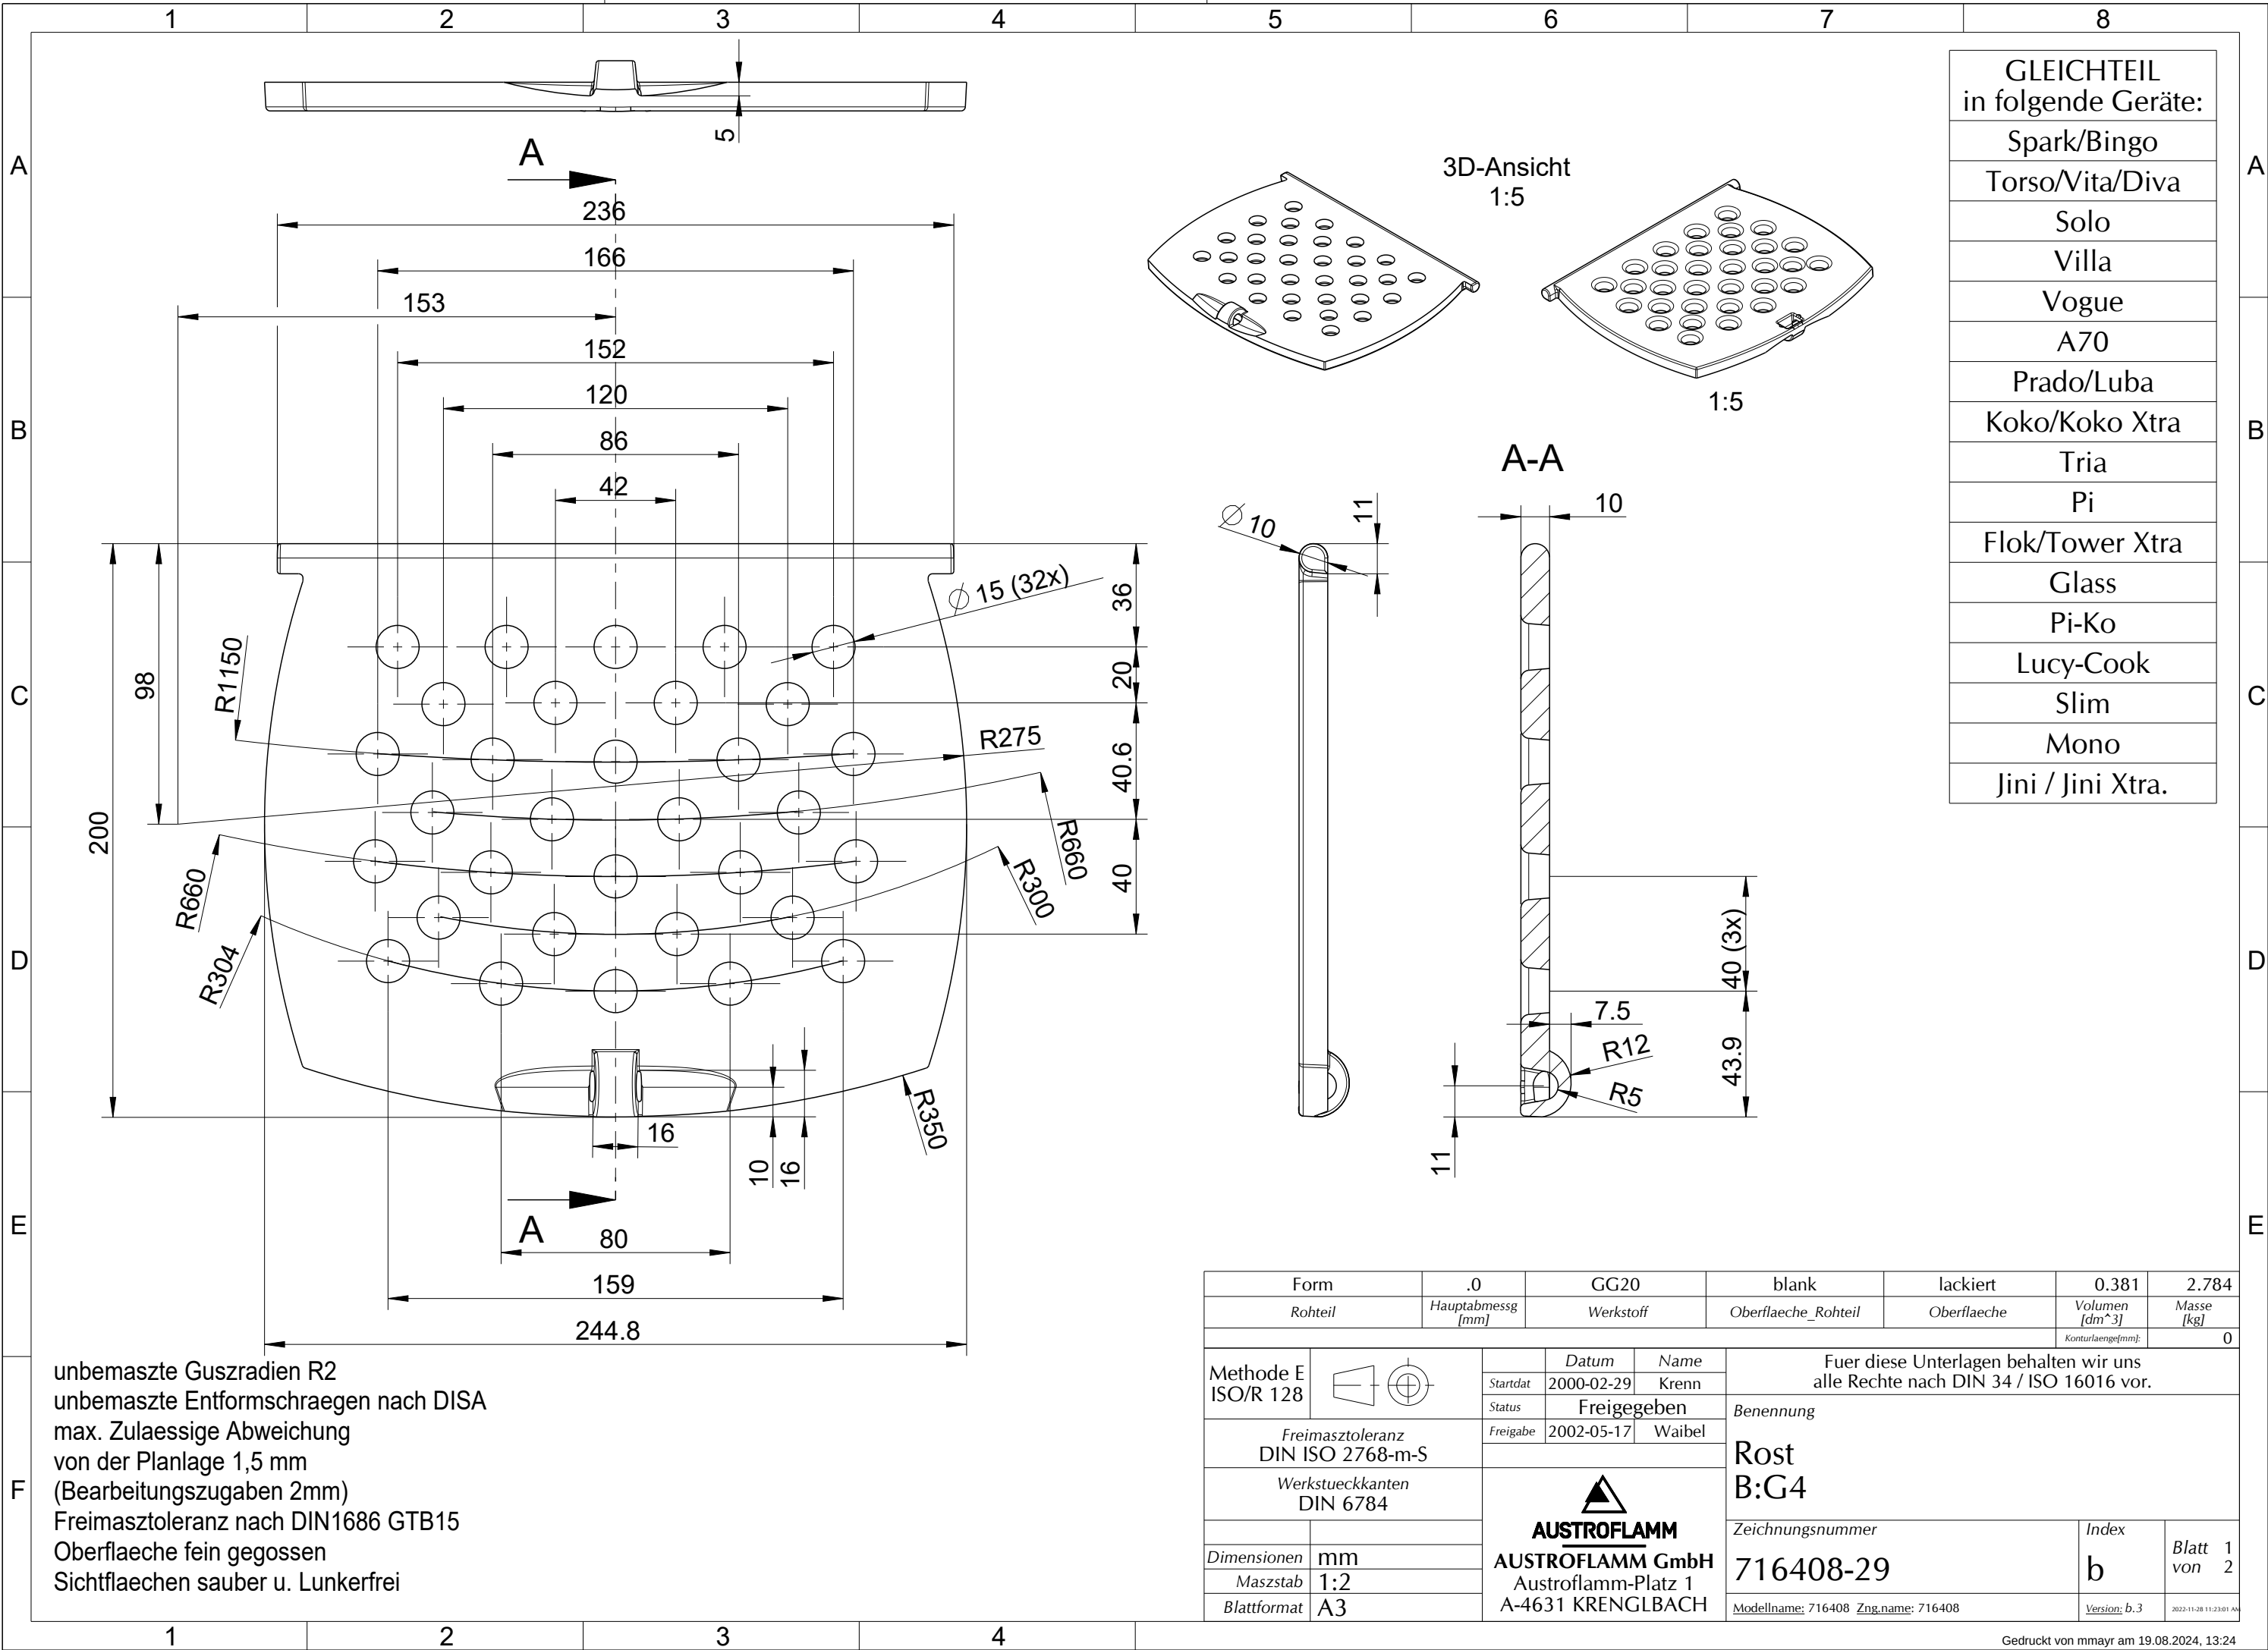