
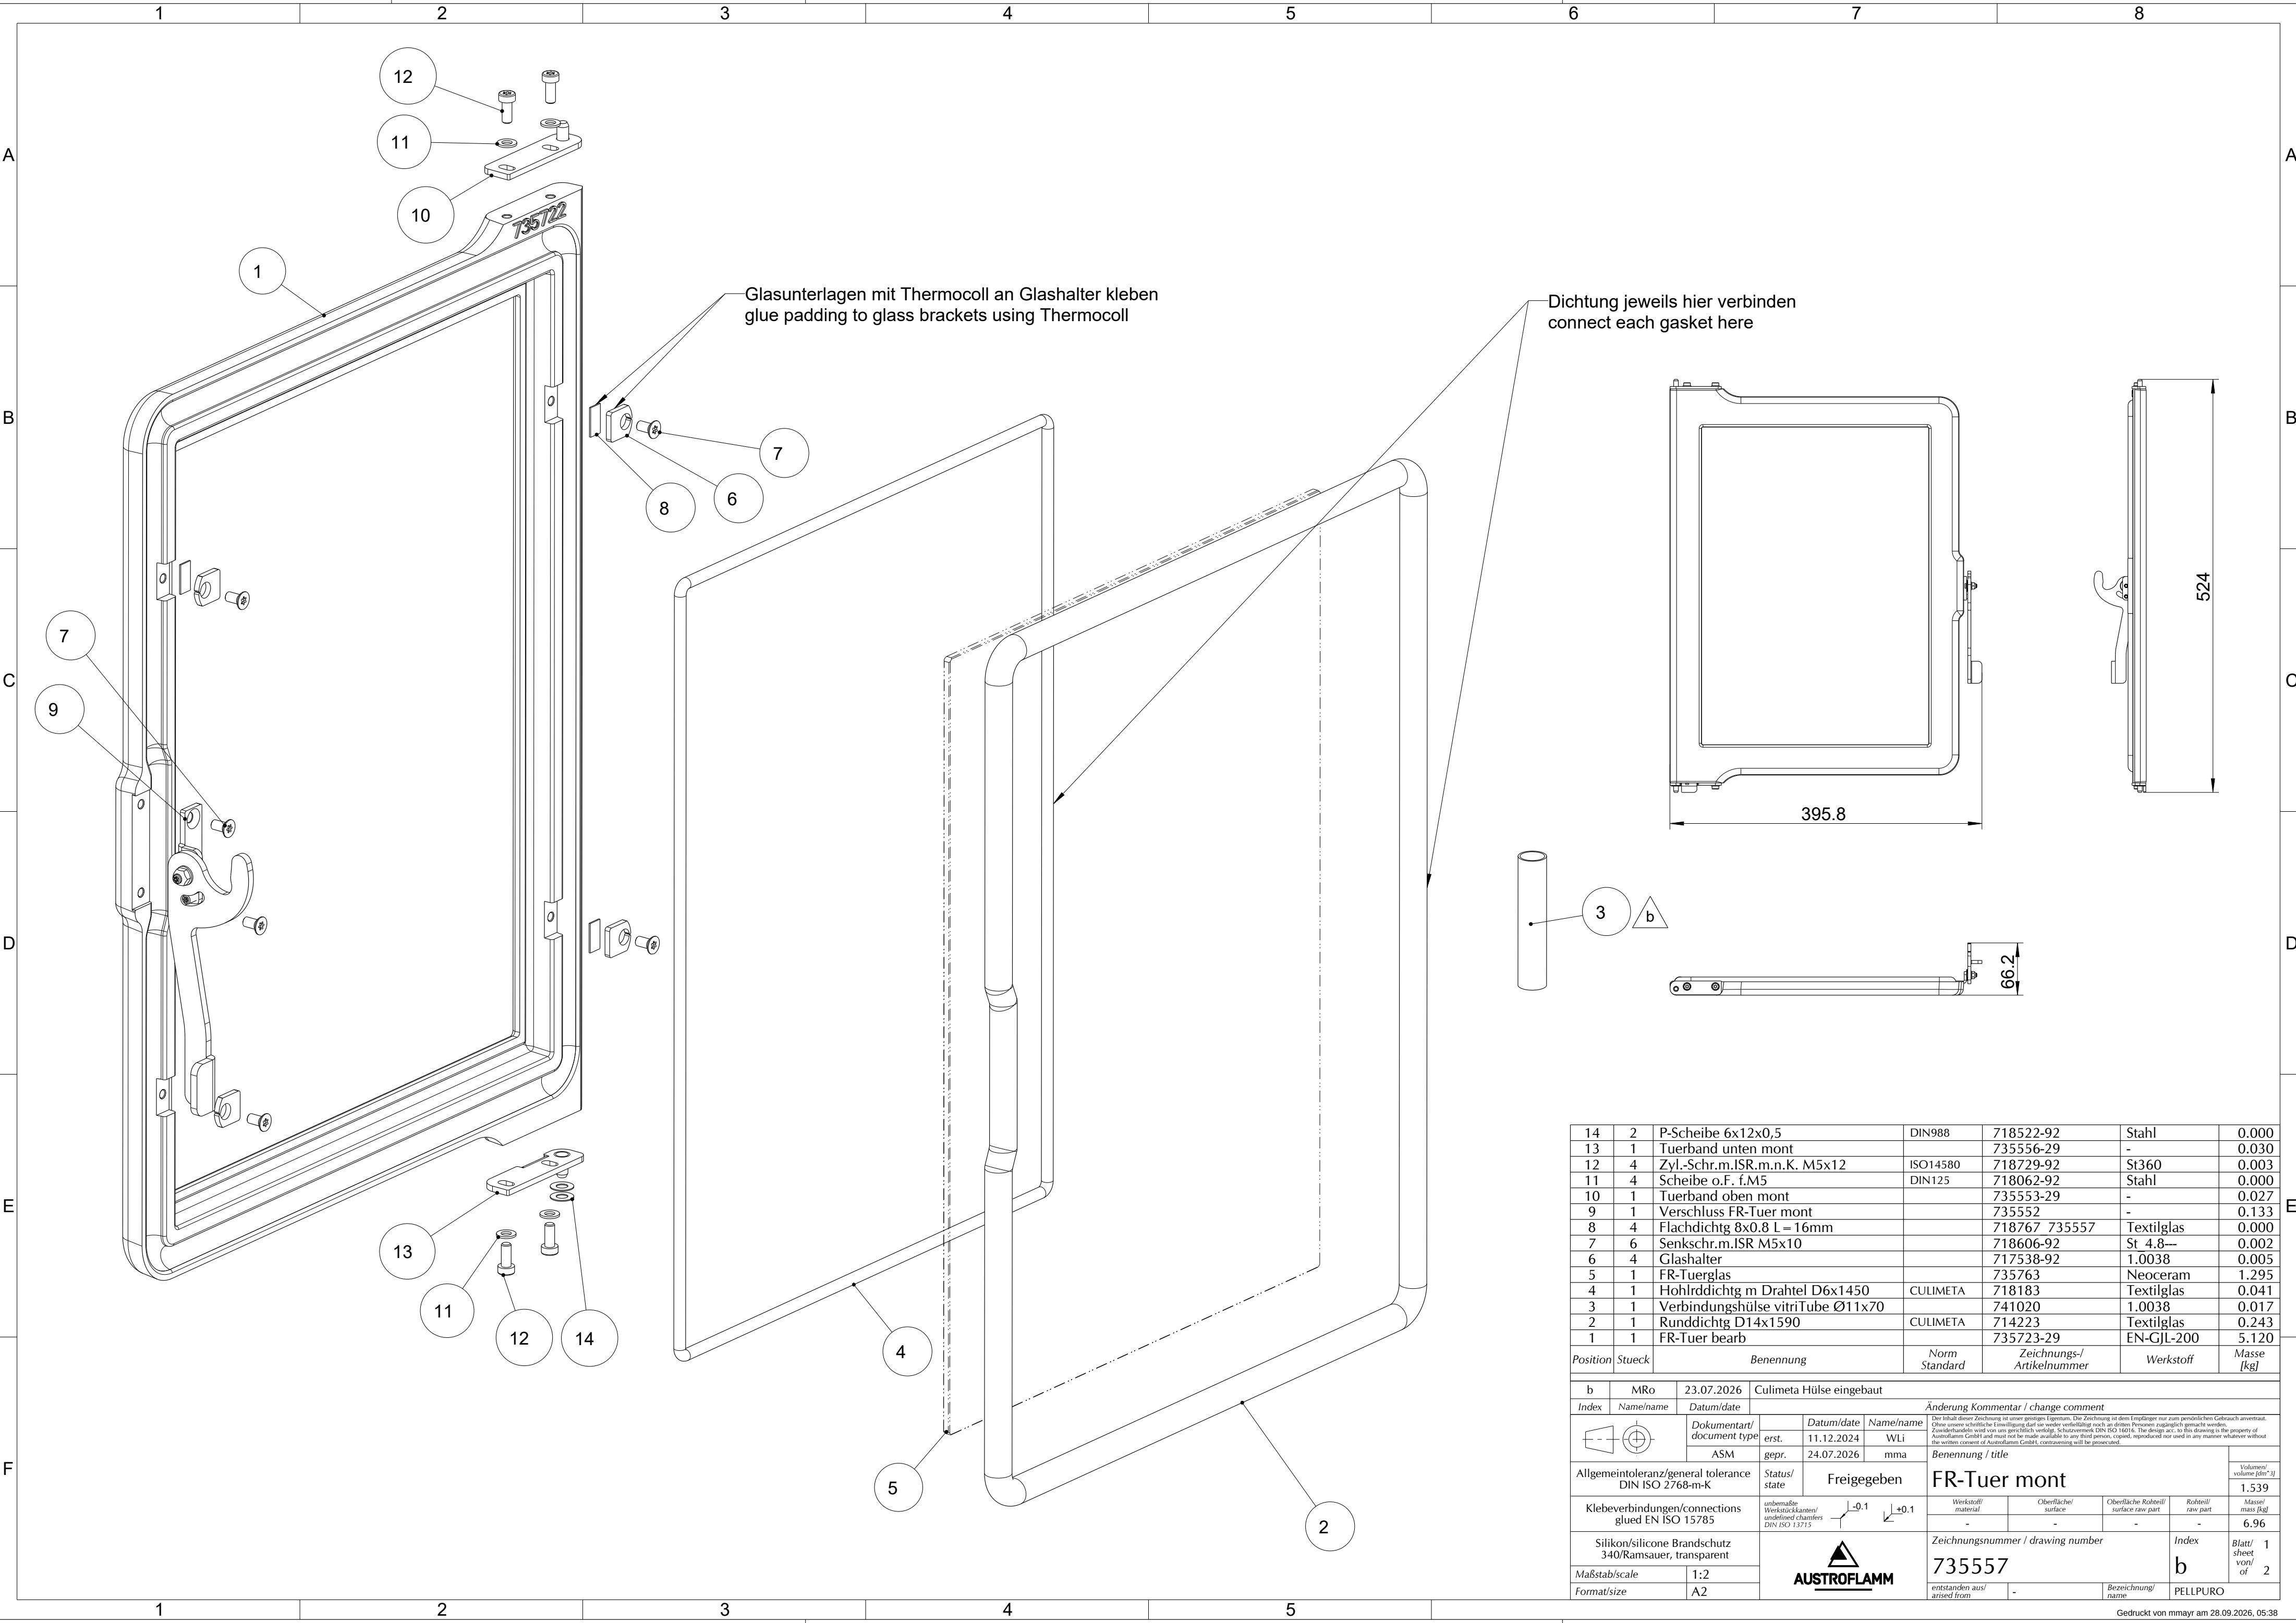





Glasunterlagen mit Thermocoll an Glashalter kleben
glue padding to glass brackets using Thermocoll

Dichtung jeweils hier verbinden
connect each gasket here

14	2	P-Scheibe 6x12x0,5	DIN988	718522-92	Stahl	0.000
13	1	Tuerband unten mont		735556-29	-	0.030
12	4	Zyl.-Schr.m.ISR.m.n.K. M5x12	ISO14580	718729-92	St360	0.003
11	4	Scheibe o.F. f.M5	DIN125	718062-92	Stahl	0.000
10	1	Tuerband oben mont		735553-29	-	0.027
9	1	Verschluss FR-Tuer mont		735552	-	0.133
8	4	Flachdichtg 8x0.8 L = 16mm		718767 735557	Textilglas	0.000
7	6	Senkschr.m.ISR M5x10		718606-92	St 4.8	0.002
6	4	Glashalter		717538-92	1.0038	0.005
5	1	FR-Tuerglas		735763	Neoceram	1.295
4	1	Hohlrrdichtg m Drahtel D6x1450	CULIMETA	718183	Textilglas	0.041
3	1	Verbindungshülse vitriTube Ø11x70		741020	1.0038	0.017
2	1	Runddichtg D14x1590	CULIMETA	714223	Textilglas	0.243
1	1	FR-Tuer bearb		735723-29	EN-GJL-200	5.120
Position		Stueck	Benennung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Masse [kg]

b	MRo	23.07.2026	Culimeta Hülse eingebaut			
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment			
	Dokumentart/ document type	Datum/date	Name/name	Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zuerstverhandelt wird von uns gerichtlich verfügt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced or used in any manner without the written consent of Austroflamm GmbH, contravention will be prosecuted.		
	ASM	erst.	11.12.2024			
		gepr.	24.07.2026	mima	Benennung / title	
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben		FR-Tuer mont	
					Volumen/ volume [dm³] 1.539	
Klebeverbindungen/connections glued EN ISO 15785		unbenutzte Werkstoffkanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715		 -0.1	 +0.1	Werkstoff/ material
						Oberfläche/ surface
						Oberfläche Rohnteil/ surface raw part
						Rohnteil/ raw part
						Masse/ mass [kg] 6.96
Silikon/silicone Brandschutz 340/Ramsauer, transparent		 AUSTROFLAMM		Zeichnungsnummer / drawing number		Index
				735557		b
Maßstab/scale	1:2			entstanden aus/ arisen from		Blatt/ sheet von/ of
Format/size	A2			Bezeichnung/ name		PELLPURO

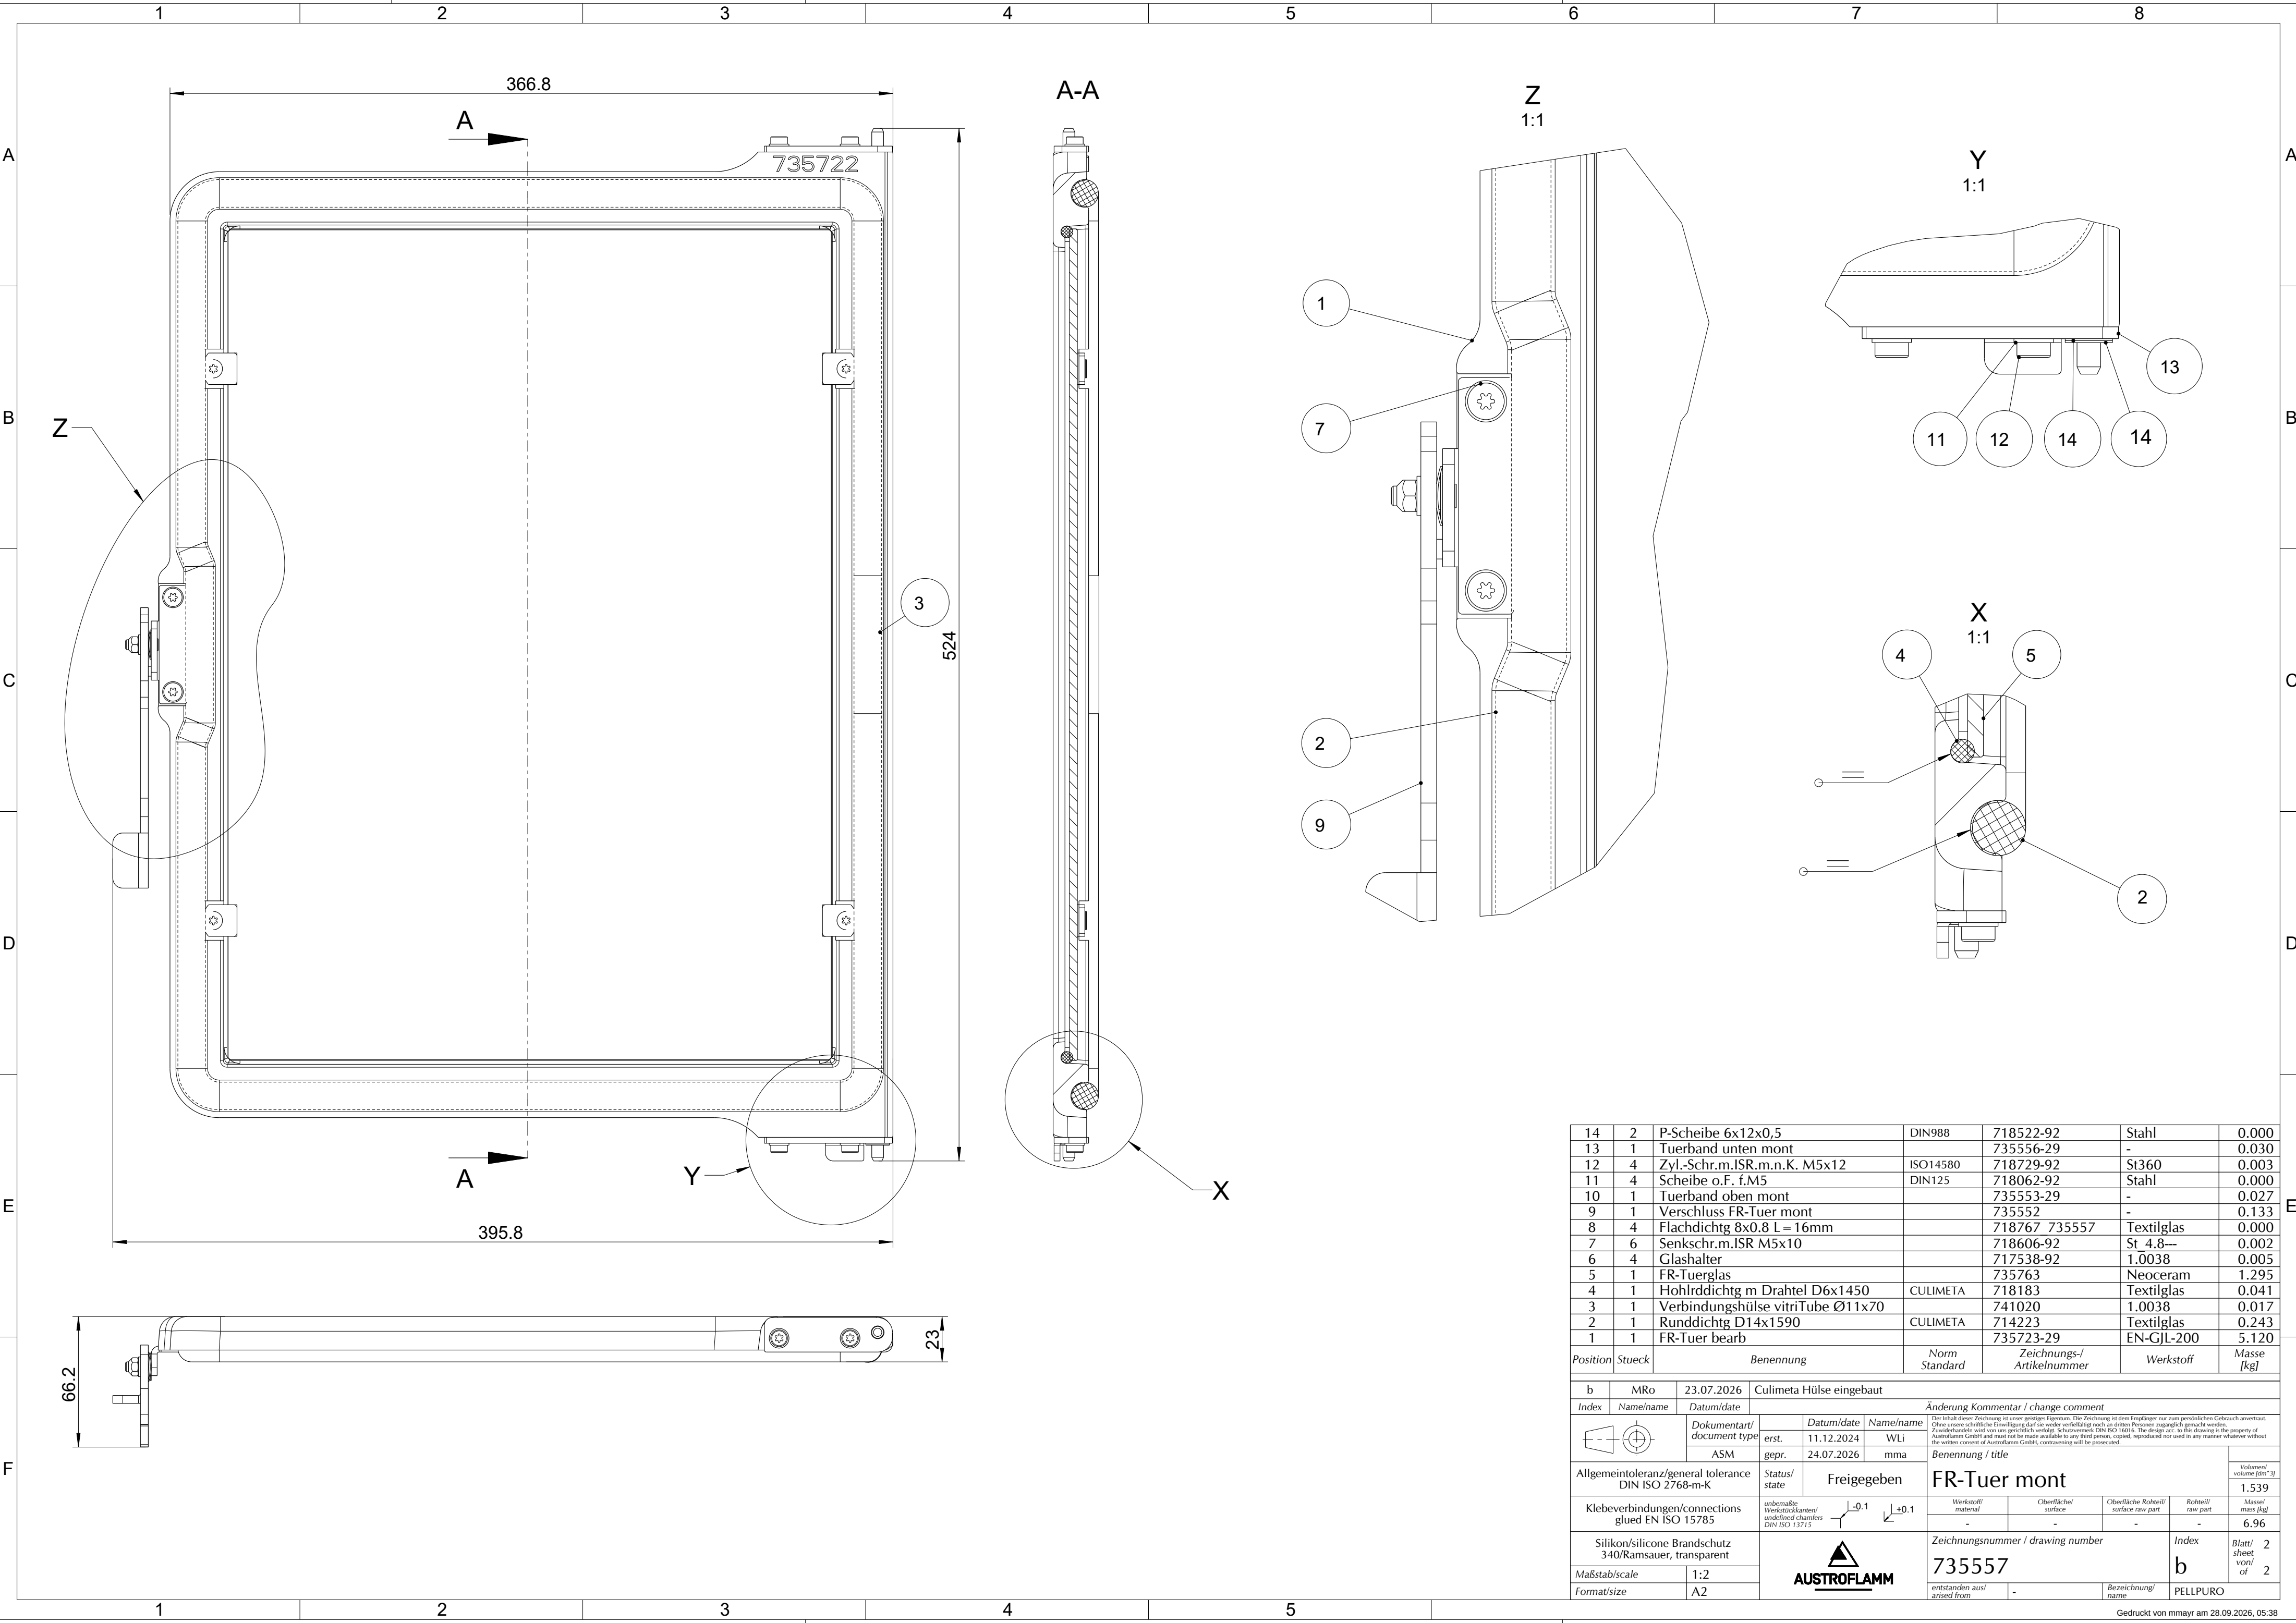

14	2	P-Scheibe 6x12x0,5	DIN988	718522-92	Stahl	0.000		
13	1	Tuerband unten mont		735556-29	-	0.030		
12	4	Zyl.-Schr.m.ISR.m.n.K. M5x12	ISO14580	718729-92	St360	0.003		
11	4	Scheibe o.F. f.M5	DIN125	718062-92	Stahl	0.000		
10	1	Tuerband oben mont		735553-29	-	0.027		
9	1	Verschluss FR-Tuer mont		735552	-	0.133		
8	4	Flachdichtg 8x0.8 L = 16mm		718767 735557	Textilglas	0.000		
7	6	Senkschr.m.ISR M5x10		718606-92	St 4.8---	0.002		
6	4	Glashalter		717538-92	1.0038	0.005		
5	1	FR-Tuerglas		735763	Neoceram	1.295		
4	1	Hohlrrdichtg m Drahtel D6x1450	CULIMETA	718183	Textilglas	0.041		
3	1	Verbindungshülse vitriTube Ø11x70		741020	1.0038	0.017		
2	1	Runddichtg D14x1590	CULIMETA	714223	Textilglas	0.243		
1	1	FR-Tuer bearb		735723-29	EN-GJL-200	5.120		
Position		Stueck	Benennung		Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
b	MRo	23.07.2026	Culimeta Hülse eingebaut					
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment					
	Dokumentart/ document type		Datum/date	Name/name	Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder vervielfältigt noch an dritte Personen zugänglich gemacht werden. Zuerstverhandelt wird von uns gerichtlich verfügt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced or used in any manner without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.			
		erst.	11.12.2024	WLi				
	ASM	gepr.	24.07.2026	mima	Benennung / title			
Allgemeintoleranz/general tolerance		Status/ state	Freigegeben		FR-Tuer mont		Volumen/ volume [dm³]	
DIN ISO 2768-m-K							1.539	
Klebeverbindungen/connections		unbearbeitete Werkstoffkanten/ undefined chamfers	0.1	0.1	Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	Oberfläche/ surface raw part	Rohrteil/ raw part
glued EN ISO 15785		DIN ISO 13715			-	-	-	Masse/ mass [kg]
								6.96
Silikon/silicone Brandschutz			Zeichnungsnummer / drawing number		Index		Blatt/ sheet von/ of	
340/Ramsauer, transparent								
Maßstab/scale		1:2	735557		b		2	
Format/size		A2	entstanden aus/ arisen from		Bezeichnung/ name		PELLPURO	