*) Schwenkbereich
ACHTUNG: Ein leichtgaengiges Oeffnen
aus jeder Endlage muss gewaehrleistet sein!

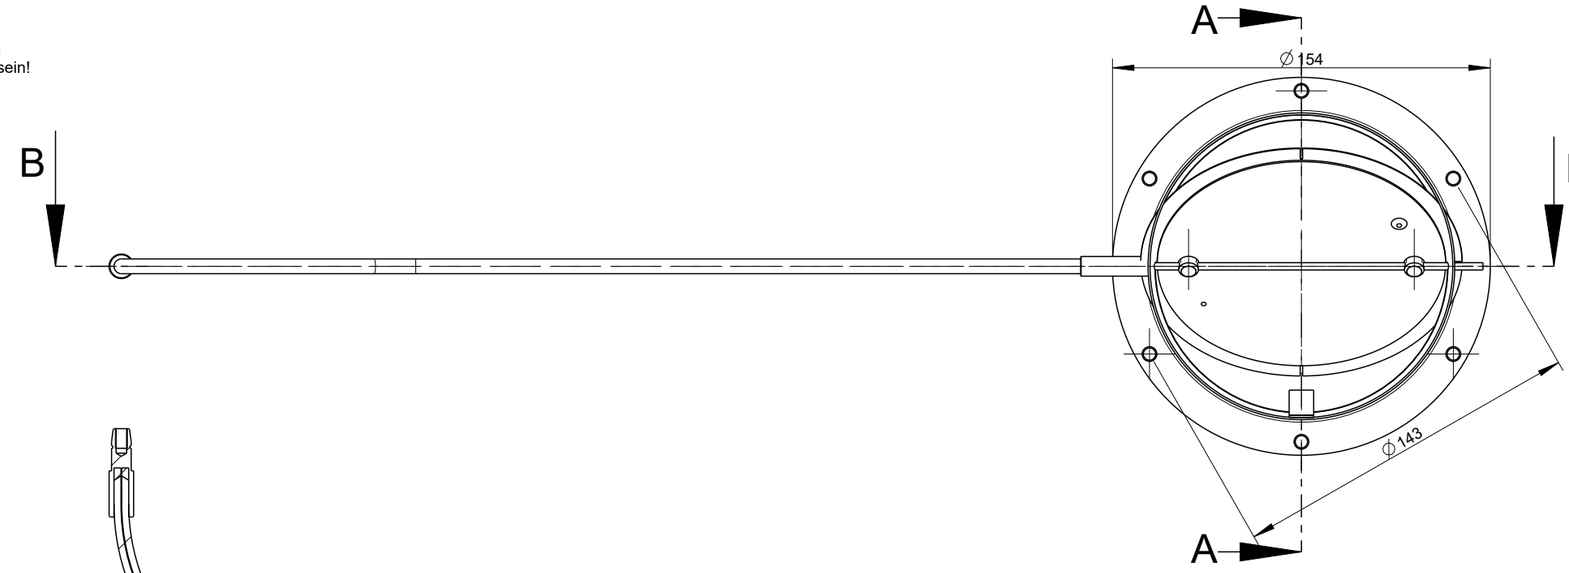

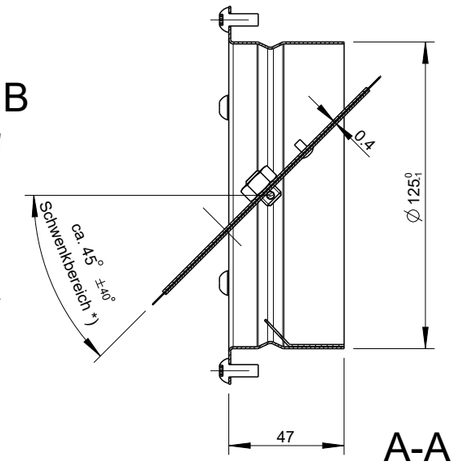

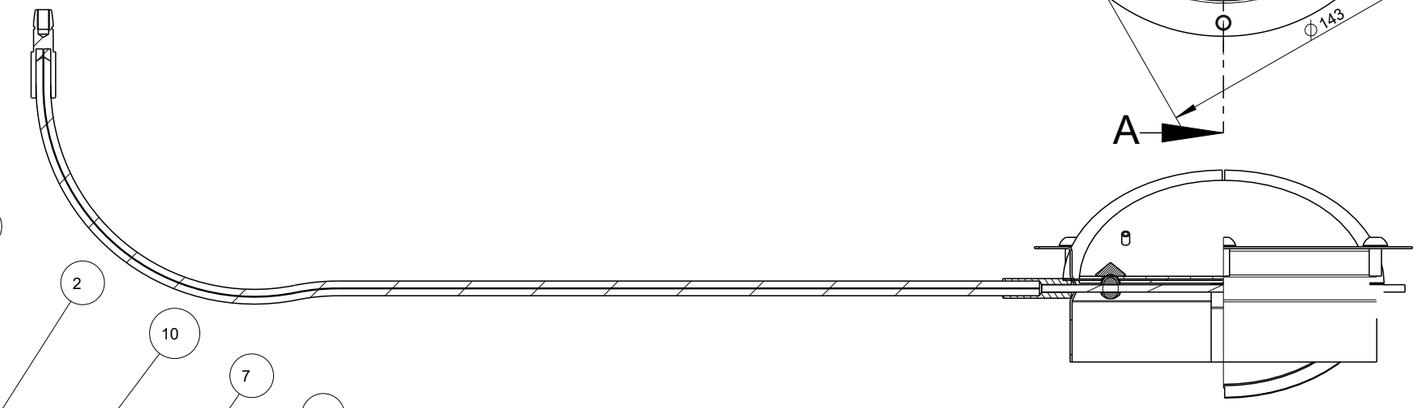

B-B

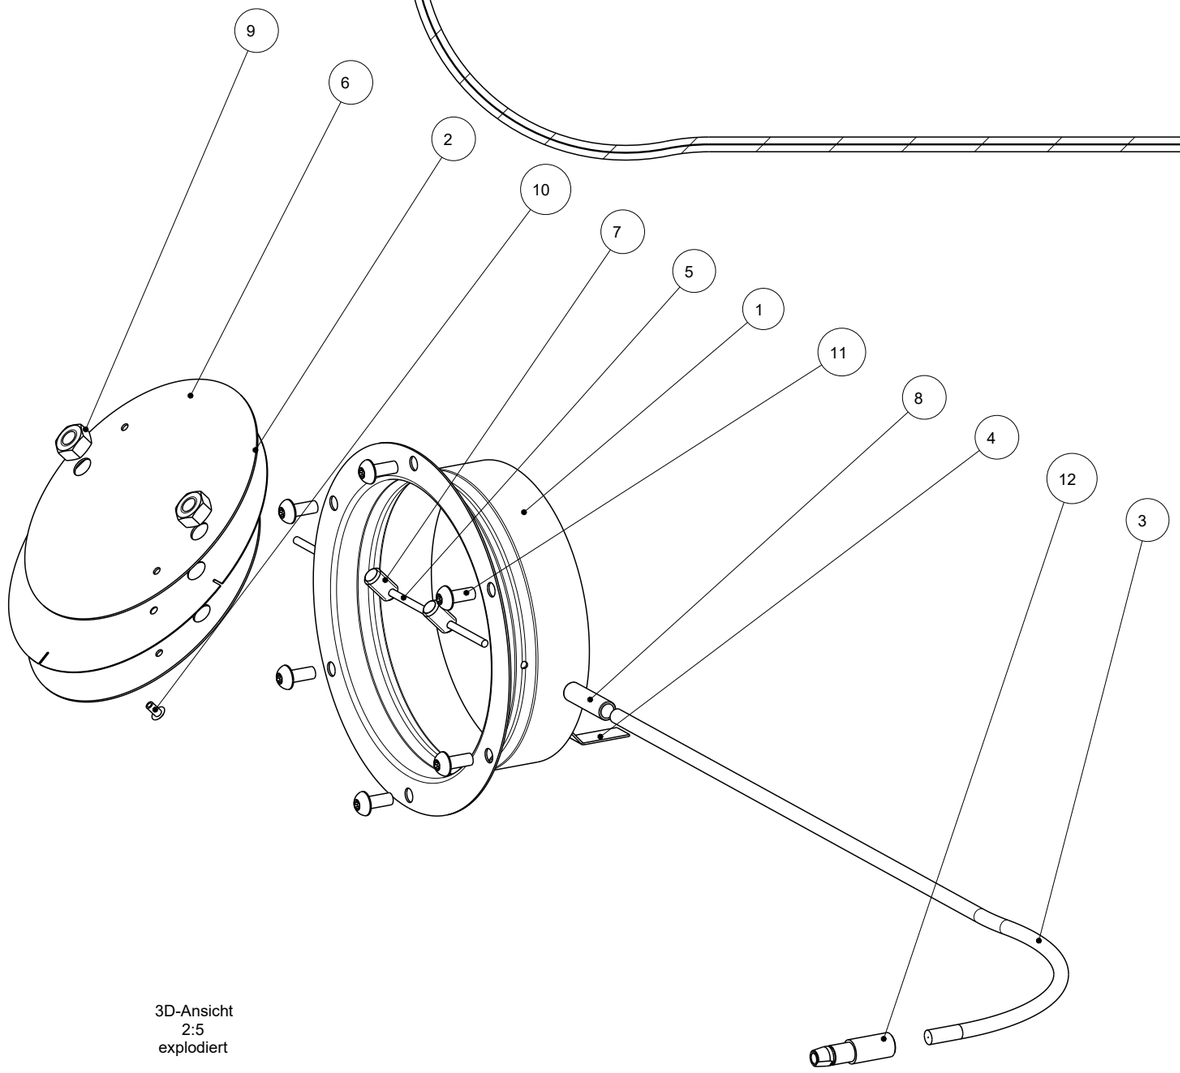

3D-Ansicht
2:5
explodiert

Position	Stueck	Bennenung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
12	1	Wellenadapter		771053-91	1.0038	0.013
11	6	Taptite ISR-LKS M5X12	DIN7500C	718433-92	Stahl	0.003
10	2	Blindniete A Ø3.2x6.1	DIN7337 A	718207-91	Stahl	0.000
9	2	SK-Mutter M8	DIN934	718077-91	8	0.006
8	1	Quetschklemme		717597-91	1.0038	0.007
7	2	Gewindestift		717596-91	1.0601	0.005
6	2	Klappenblatt		717594-94	1.0038	0.067
5	1	Achse		717593-91	1.0038	0.008
4	1	Klappenanschlag		717592-94	1.0038	0.002
3	1	Biegsame Welle S80 L=470		719199	1.0038	0.104
2	1	Klappendichtung		717595	Silikon xxxxxx	0.006
1	1	Anschlussteil		717591	1.0038	0.154

Baugruppe:	-		Masse [kg]:	0.473
	Oberflaeche		Volumen [dm^3]:	0.065

Methode E
ISO/R 128

Freimasztoleranz
DIN ISO 2768-m-S

Werkstueckkanten
DIN 6784

Dimensionen	mm
Maszstab	2:5
Blattformat	A3

	Datum	Name
Startdat	2010-09-23	Waibel
Status	Freigegeben	
Freigabe	2010-09-24	Waibel

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH

Fuer diese Unterlagen behalten wir uns
alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.

Benennung

Zuluftklappe dm125 L470 kpl
B:L=470 mm

Zeichnungsnummer	Index	Blatt / von
719198	a	1 / 1

Modellname: 719198 Zng.name: 719198 | Version: a.3 | 2020-09-01 09:15:11 AM

Gedruckt von mwi am 2022-05-06, 10:50