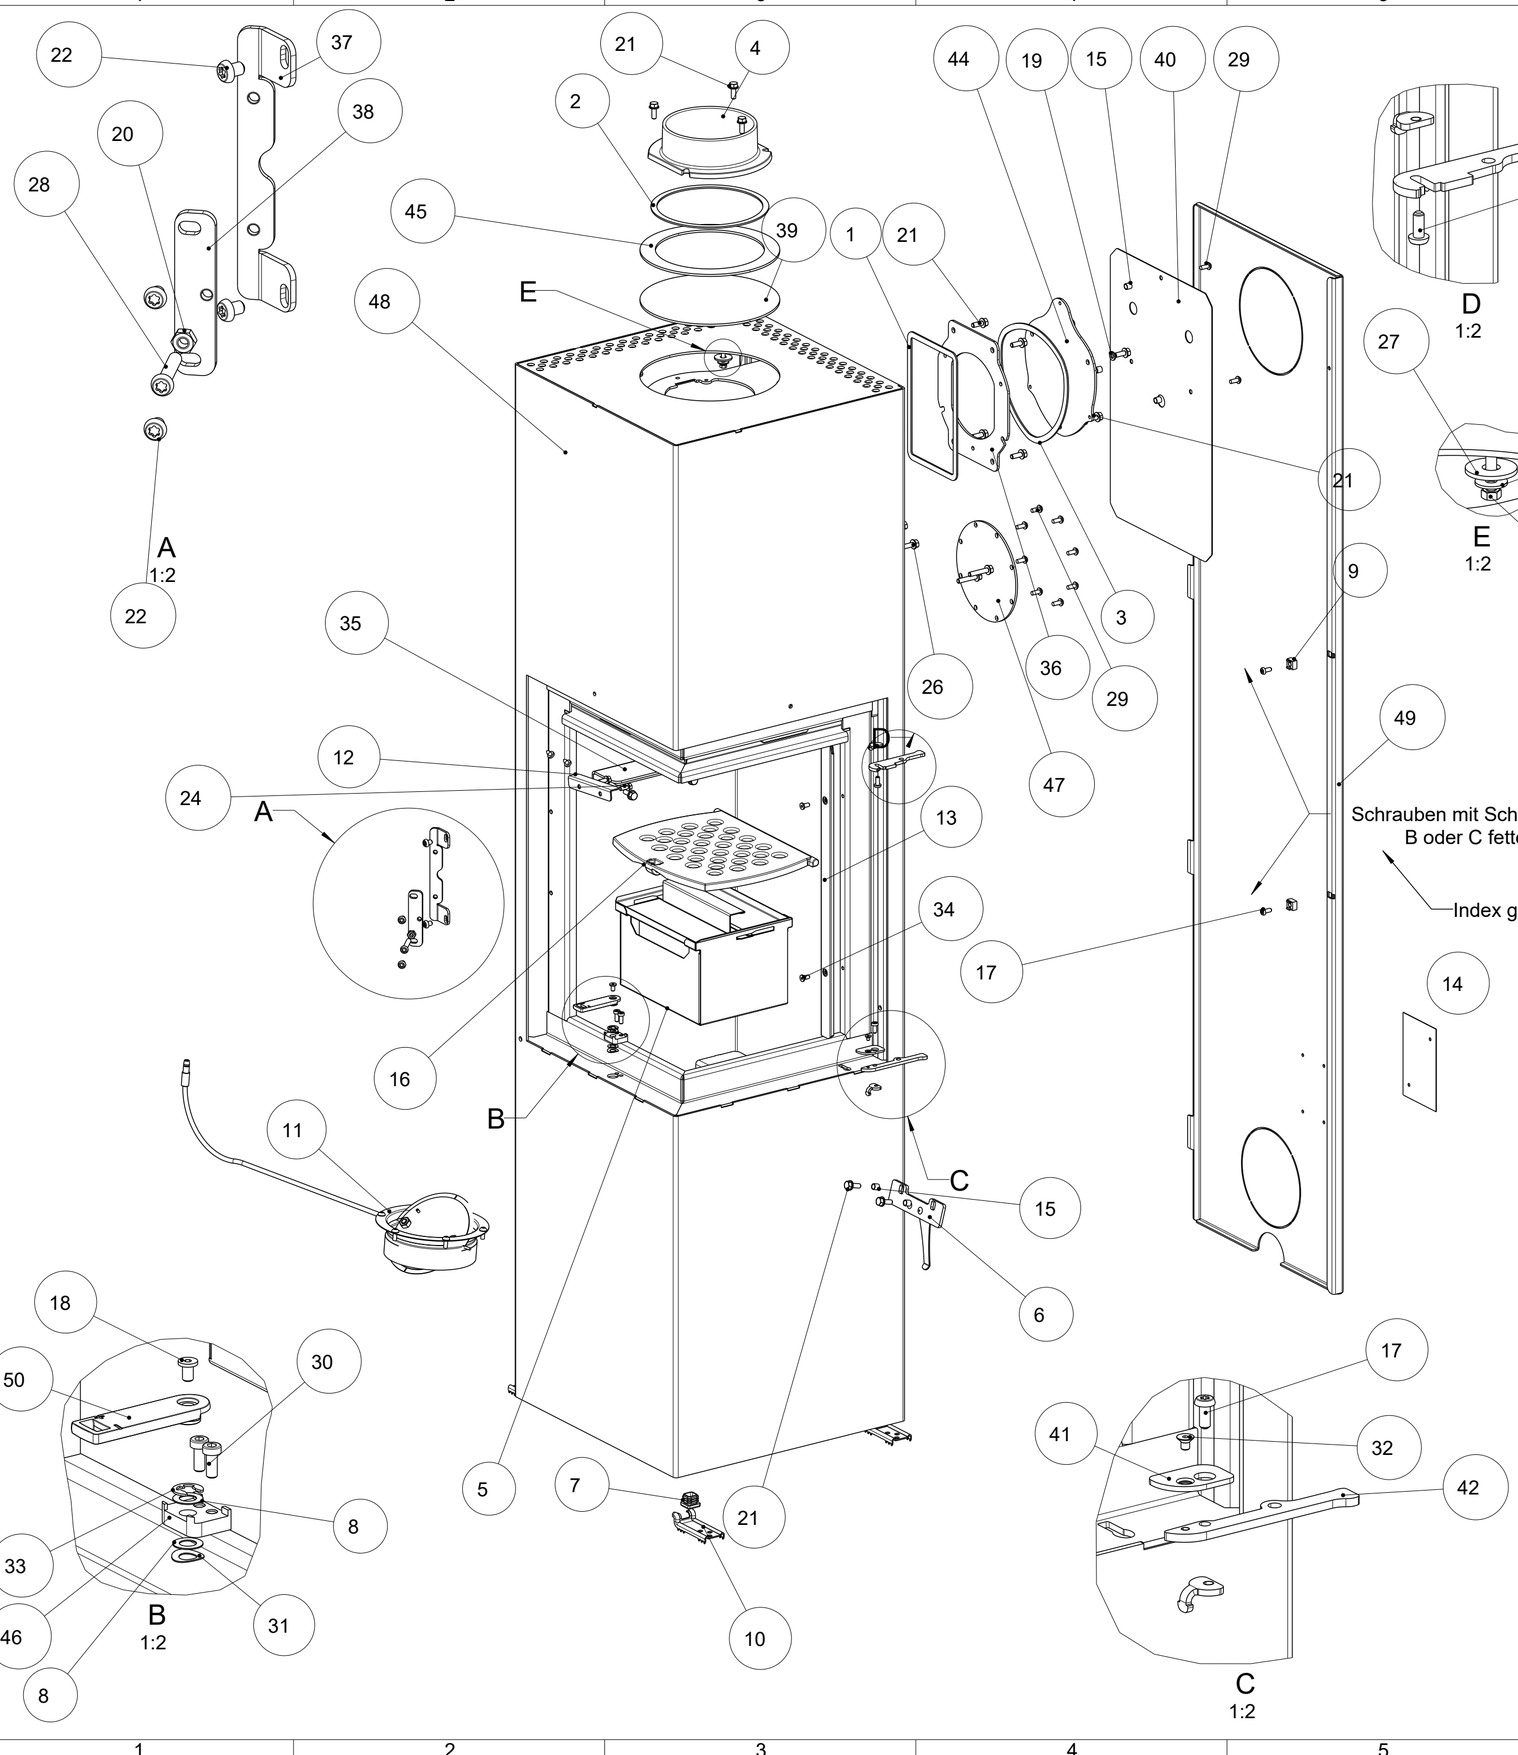


Position	Stueck	Bennenung	Norm Standard	Zeichnungs-/ Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
51	2	Gewindeplaettchen gebogen		771226-29	1.0038	0.006
50	1	Luftsteller		771047-96	Z410	0.034
49	1	Rueckwand		719917-29	1.0038	8.763
48	1	Korpus re geschw		719900-29		85.376
47	1	Revisionsdeckel		719475-29	1.0038	0.356
46	1	Adapterfuehrung		719254-92	1.0038	0.029
45	1	Deckelronde		719251-29	1.0038	0.259
44	1	RR-Abdeckung		719248-95	1.0038	0.539
43	1	Scharnierlager ob		719239-92	1.0038	0.042
42	1	Scharnierlager un		719238-92	1.0038	0.033
41	1	Federnabdeckung		719214-29	1.0038	0.012
40	1	Hitzeschutz hi		719213-95	1.0038	0.725
39	1	Deckeleinlage		719206-29	1.0038	0.664
38	1	Verschlussplaettchen		719204-29	1.0038	0.042
37	1	Verschlusskonsole		719203-29	1.0038	0.066
36	1	Flanschplatte		719202-95	1.0038	0.375
35	1	Keramottauflagewinkel		719197-95	1.0038	0.294
34	2	Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x10	BN1206	718633-15	10.9 A2	0.002
33	1	Sich.-scheibe f. Wellen Ø7	DIN6799	718597-92	Federst.	0.001
32	1	Senkschr.m.ISK M4x6	DIN7991	718502-92	10.9	0.001
31	1	Federscheibe M8	DIN137A	718470-92	HV420-520	0.000
30	2	ISK-ZK-Schr. M5x12	DIN6912	718442-92	8.8	0.003
29	11	Taptite ISR-LKS M5X12	DIN7500C	718433-92	Stahl	0.003
28	1	Linsenschr.m.ISK M6x35	ISO7380	718376-92	10.9	0.009
27	4	K-Scheibe f. M8	DIN9021	718324-92	Stahl	0.006
26	4	Taptite SKS M6x30	DIN7500D	718299-92	Stahl	0.011
25	4	K-Scheibe f. M5	DIN9021	718214-92	Stahl	0.001
24	2	Taptite SKS M5x12	DIN7500D	718154-15	INOX	0.004
23	4	SK-Mutter M5	DIN934	718148-92	8	0.001
22	4	Linsenschr.m.ISK M6x8	ISO7380	718129-92	10.9	0.003
21	14	Taptite SKS M6x16	DIN7500D	718109-92	Stahl	0.008
20	1	SK-Mutter M6	DIN934	718076-92	8	0.003
19	3	Scheibe o.F. f.M6	DIN125	718065-92	Stahl	0.001
18	1	Zyl.-Schr.m.ISK.e.n.K. M5x8	BN1206	718045-96	10.9	0.002
17	4	Linsenschr.m.ISK M5x12	ISO7380	718041-92	10.9	0.003
16	1	Rost		716408-29	GG20	2.784
15	5	Distanz 6.5x8x7.5		712942-92	1.0038	0.001
14	1	Typenschild		940147	Aluminium	0.016
13	1	Strahlschutz		719474	1.0038	0.391
12	1	Keramottauflage		719205	1.4301	0.034
11	1	Zuluftklappe dm125 L470 kpl		719198		0.473
10	4	Transportsicherung		718871	1.0038	0.041
9	2	Kaefigmutter M5	BN3307	718501	1.0038	0.007
8	2	P-Scheibe 8x14x0,5	DIN988	718461	Stahl	0.000
7	4	Lamellengleiter 20x20		718375	Nylon6/6_xxxxxx	0.003
6	1	Primaerklappe kpl		717747	-	0.131
5	1	Aschenbox kpl		716608	-	1.290
4	1	G3 Rauchrohranschluss		716102	GG20	1.085
3	1	Flachdichtg 8x2x520	CULIMETA	710096	Textilglas	0.008
2	1	Flachdichtg 8x2x480	CULIMETA	710096	Textilglas	0.008
1	1	Flachdichtg 8x2x280	CULIMETA	710096	Textilglas	0.009

Baugruppe:	-	Masse [kg]:	104.342
	Oberflaeche	Volumen [dm^3]:	13.371

Methode E ISO/R 128

Freimasztoleranz DIN ISO 2768-m-S

Werkstueckkanten DIN 6784

	Datum	Name
Startdat	2011-11-03	Kurzmann
Status	Freigegeben	
Freigabe	2011-12-13	Kurzmann

Dimensionen	mm
Maszstab	17:100
Blattformat	A2

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 KRENGLBACH

Fuer diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 / ISO 16016 vor.

Benennung

Korpus re mont SLIM 2.0 R

Zeichnungsnummer	Index	Blatt / von
719933	b	1 / 1

Modellname: 719933 Zng.name: 719933 Version: b.0 2021-06-21 03:44:13 PM

Gedruckt von mwi am 2022-05-06, 10:50