

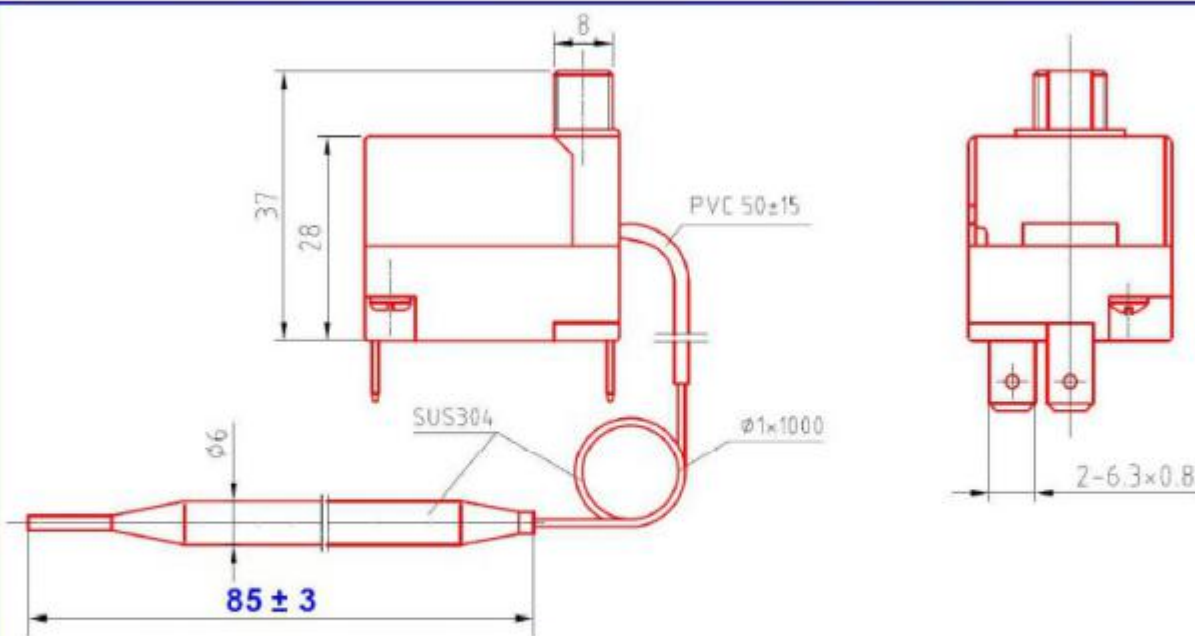


Foshan Nanhai Tengya Electric Appliance Co., Ltd.

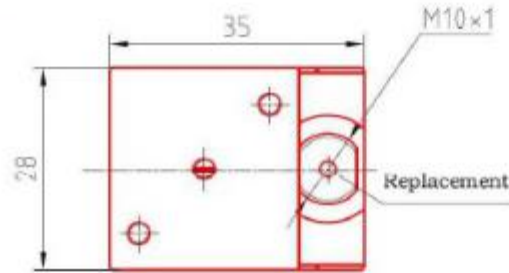



*Probe length change from 70 mm up to 85 mm for better sensitivity, and much stable.





WGS100-524-6112-24

28/APR./2015

Temperature characteristic	Model	H/OFF (℃)	N/OFF (℃)	L/OFF (℃)	DIFF (℃)	Remarks
	WGS100-524-6112-24	100±5				Liquid Expansion Thermostat
Technical Parameter	Flow capacity :C-1 16A 250V~			Temperature reaction rate:<1.0℃/Min		
	Contact resistance : <50mA			Master highest temperature resistance:T150℃		
	Insolation resistance : >100MΩ			Sensor highest temperature resistance:T150℃		
	Dielectric strength: 2400V/S			Life cycle: 6000 times		
	Minimum current: 200mA			low temperature operating at -12℃ (original at -10℃)		
Notes	1. the temperature marked by the drawing is 25 ℃. The temperature value of the product should be revised while the environmental temperature changing.					
	2. Immerge the capillary into detected media as deep as 50%±30mm. Put the adjusting spindle at the high scale as the drawing shows. (H point)					
	3. The capillary could not be destroyed or ruined. Fasten the bolt but against the master.					
	4. Product appearance and undeclared dimension are according to the sample. Undeclared request should follow the rules of GB14536.1-2008、EN60730 and our company standard.					

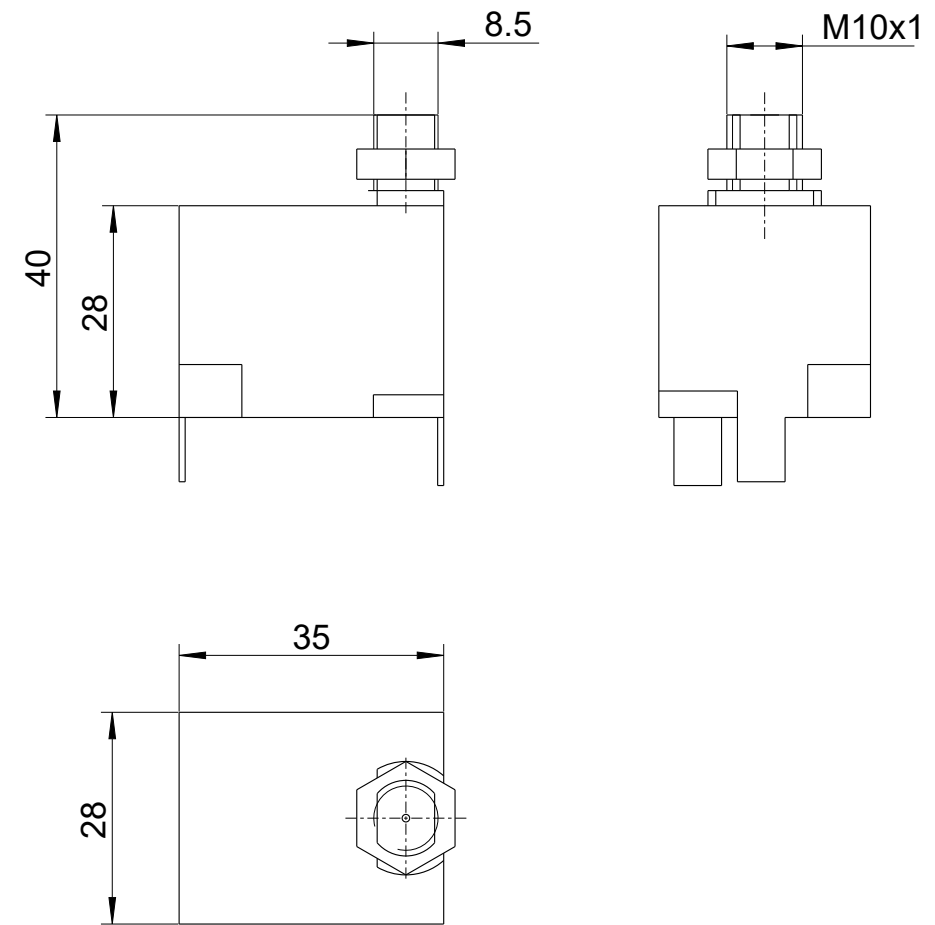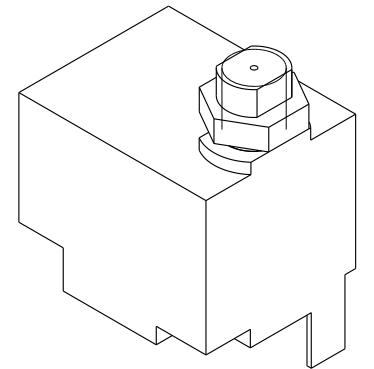

Konturlänge/
contour length
0.00

a	MLj	28.04.2026	-							
Index	Name/name	Datum/date	Änderung Kommentar / change comment							
	Dokumentart/ document type	erst.	Datum/date	Name/name		<div>Der Inhalt dieser Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Die Zeichnung ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf sie weder veröffentlicht noch an dritten Personen zugänglich gemacht werden. Zu widerhandeln wird von uns gerichtlich verfolgt. Schutzvermerk DIN ISO 16016. The design acc. to this drawing is the property of Austroflamm GmbH and must not be made available to any third person, copied, reproduced nor used in any manner whatever without the written consent of Austroflamm GmbH, contravening will be prosecuted.</div>				
	PRT	gepr.	28.04.2026	mma						
Allgemeintoleranz/general tolerance DIN ISO 2768-m-K		Status/ state	Freigegeben		Benennung / title			Volumen/ volume [dm³]		
				STB		0.027				
Oberflächensymbole/surface symbols DIN EN ISO 1302:2002-06		unbemaßte Werkstückanten/ undefined chamfers DIN ISO 13715				Werkstoff/ material	Oberfläche/ surface	Oberfläche Rohteil/ surface raw part	Rohteil/ raw part	Masse/ mass [kg]
						laut Bestellung	-	blank	Form	0.21
				Zeichnungsnummer / drawing number					Index	Blatt/ sheet von/ of
				737291					a	1 1
Maßstab/scale		1:1				entstanden aus/ arised from		Bezeichnung/ name		B:MICRONOVA:TDI QWGS10000
Format/size		A3								

AUSTROFLAMM